

Contadores horario

Series UWZ, FWZ y GZ



Monitoreo confiable e integración sin inconvenientes

Intermatic brinda una solución confiable y sólida para las aplicaciones de contadores horario de tipo comercial liviano. Disponibles en configuraciones de montaje en superficie, en panel y riel DIN, los contadores horario son fáciles de supervisar y de instalar, y ofrecen un valor duradero para una amplia variedad de entornos.

Funciones y beneficios

- Fiabilidad a largo plazo:** los contadores horario Intermatic han ganado una reputación en cuanto al rendimiento y la fiabilidad a largo plazo. Escoger una solución de alto rendimiento en vez de un componente inferior puede marcar la diferencia al mejorar la durabilidad del equipo y evitar fallas prematuras. También disminuye los problemas de mantenimiento y ayuda a asegurar el valor de reventa de equipos costosos.
- Rango de temperatura versátil:** el amplio rango de temperatura de 40 °F a 160 °F en que funcionan los contadores horario de las series UWZ y FWZ permite que los controles soporten condiciones climáticas intensas sin inconvenientes. Esta característica hace que sean una solución ideal para aplicaciones rigurosas en exteriores y especialmente en climas de alto estrés.
- Pantalla de alta visibilidad:** mejora la precisión y la velocidad de la lectura del medidor mediante los dígitos vibrantes y rotatorios de los contadores horario Grässlin de Intermatic. Las soluciones de la serie UWZ incluyen dígitos en decenas de alta visibilidad de color naranja, mientras que las soluciones de las series FWZ y GZ ofrecen números en centenas y decenas de color amarillo.
- Opciones de montaje flexible:** la variedad de opciones de montaje (p. ej., en panel, superficie y riel DIN) y de diseño permiten que los contadores horario de Intermatic se adapten a casi todas las aplicaciones.
- Precios competitivos:** la variedad de estilos de los contadores horario nos permite brindar una solución rentable y de calidad para casi todas las aplicaciones.

Contadores horario

Series UWZ, FWZ y GZ

Esperamos su próximo proyecto

Cada una de las tres categorías de contadores horario Intermatic ofrecen un conjunto único de características y beneficios.

Los contadores horario con montaje en panel se colocan en la entrada de un panel de control con la parte frontal siempre visible desde el exterior, mientras que los contadores horario de montaje en superficie generalmente se atornillan a superficies lisas. Las soluciones de montaje en riel DIN (serie UWZ) están diseñadas para fijarse a un riel o colocarse dentro de una caja de control de riel DIN.


Serie FWZ

- Se adapta a aplicaciones con montaje en panel o al ras.
- 24, 120, 220 o 240 V CA (según el modelo)
- Con precisión en 99.999,99 (valor posicional en decenas y centenas)
- Grado de protección P54
- No se puede reestablecer a su valor inicial



Serie UWZ

- Se adapta a aplicaciones con montaje en superficie, en caja con montaje en superficie y en riel DIN
- 24, 120 o 240 V CA (según el modelo)
- Con precisión en 99.999,99 (valor posicional en decenas y centenas)
- Ideal para aplicaciones de panel eléctrico
- Grado IP20 para aplicaciones en interiores
- No se puede reestablecer a su valor inicial

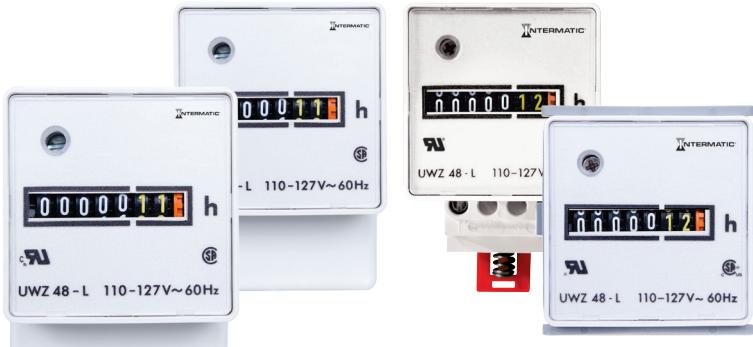

Serie GZ

- Diseño de montaje circular al ras
- Disponible de 8 V CC a 80 V CC (según el modelo)
- Monitorea la actividad hasta por 100.000 horas
- Con precisión en 99.999,99 (valor posicional en decenas)
- Con cristal de cuarzo para una precisión de horarios mejorada
- Grado de protección hasta IP66
- No se puede reestablecer a su valor inicial

