

Serie PE700

Temporizador electrónico inalámbrico con programación de ENCENDIDO/APAGADO para las 24 horas, los siete días de la semana



Simplifique las programaciones con nuestro control mediante wifi para todo clima

Controle las programaciones del equipo de piscina con el temporizador electrónico inalámbrico de la serie PE700 de Intermatic. Nuestra simple solución inalámbrica permite a los propietarios de piscinas ENCENDER y APAGAR las bombas de piscina, la iluminación sumergible, los equipos auxiliares y más a través de la aplicación Intermatic Connect o de un comando de voz para más comodidad y eficiencia.

Los usuarios también pueden usar la serie PE700 para establecer programaciones de ENCENDIDO/APAGADO para los siete días de la semana con los ajustes integrados Astronomic y Daylight Saving Time.

Características y beneficios

- **Control versátil:** cree programaciones de ENCENDIDO/APAGADO automáticas para equipos de piscina conectados y anulaciones/actualizaciones manuales desde cualquier lugar mediante la aplicación Connect
- **Rendimiento robusto:** la clasificación medioambiental sólida de 158° F permite que el control funcione incluso en los climas más cálidos, desde los desiertos de Arizona hasta la soleada Florida
- **Renovación simple:** las ubicaciones y los tamaños de los orificios se diseñan de manera consistente con las cajas de temporizadores heredadas de Intermatic
- **Programación flexible:** opciones de programación para los siete días de la semana con las funciones de Daylight Saving Time y Astronomic
- **Acceso remoto:** una vez que se conecta a una red wifi, puede acceder a la serie PE700 a través de la aplicación Intermatic Connect desde cualquier lugar

PE733P
Temporizador electrónico inalámbrico con programación de ENCENDIDO/APAGADO para las 24 horas, los siete días de la semana



Connect

Escanee este código QR para descargar la aplicación Intermatic Connect a través de App Store y Google Play



- **Voltaje automático:** selección automática del voltaje de entrada de 120 a 277 V CA, 50/60 Hz
- **Anulación de entradas:** amplíe o anule de forma remota las programaciones activas en cualquier momento con un interruptor, fotocontrol o sensor de presencia
- **Salidas de relé configurables:** los relés 1 y 2 se pueden configurar para funcionar como circuitos SPDT independientes de 120 V CA o pueden funcionar juntos como un interruptor DPDT para cargas de 240 V CA
- **Modo de servicio:** incluye la función opcional de detención o ejecución temporizada. Bloquea el control remoto de cargas conectadas por usuarios externos.
- **Rango de wifi:** ofrece el mejor rango inalámbrico de su clase de hasta 180 pies (línea de visión directa)

Los controladores mediante wifi de la serie PE traen simplicidad y confiabilidad a un amplio rango de aplicaciones para piscinas y spa



**Control de ENCENDIDO/
APAGADO de la bomba**



**Control de iluminación
sumergible**



**Cargas auxiliares de
propósito general**

Entrada remota

Mejore la funcionalidad mediante la colocación de un cable para fotocontrol/sensor de presencia (120-277 V CA) directamente al control de la serie PE700 y luego anule los circuitos elegidos. Esto significa que la anulación puede afrontar cargas mucho más grandes, ya que ahora permite que el control maneje la carga directamente mientras hay muy poca tracción en la anulación en sí.


Protección contra congelación

Accesorio de protección contra la congelación disponible por separado (número de pieza PE700-FP)



Renovación simple

Los tamaños y las ubicaciones de los orificios de las cajas de la serie PE son los mismos que las cajas Intermatic heredadas, lo que facilita la actualización

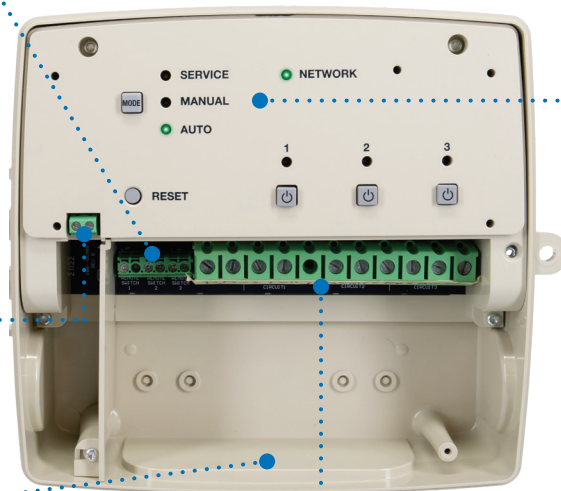

PE733P
De tres circuitos
(como se muestra)

Indicadores LED

Los indicadores LED ofrecen a los usuarios indicación visual del estado actual del dispositivo y del estado de conexión

Estado del relé independiente

La luz del indicador estará activa cuando el relé Normalmente abierto tenga energía

Estado de conexión:

Verde permanente = conectado
Rojo permanente = desconectado
Verde intermitente = intentando conectar

De dos o tres relés SPDT

Configurable para aplicaciones DPDT con un SPDT adicional disponible. El dispositivo incluye hasta tres entradas remotas de voltaje de línea (PE723P de dos circuitos, PE733P de tres circuitos)



Número de modelo	Circuitos	Voltaje de entrada	Entrada de clase 2	SIN contactos				Contactos NC	Funcionamiento Temperatura	Caja	Garantía
				Balasto electrónico (LED)	Propósito general	Carga de motor	LRA	Propósito general			
PE723P	2	120-277 V CA, 50/60 Hz	3 VDS 100 mA Total	16 A	30 A	1 HP, 120 V CA; 2 HP, 240 V CA	96 A, 120 V CA; 90 A, 240 V CA	10 A @ 55° C, 5 A @ 70° C	-40 °F a 158 °F (-40° C a 70° C)	Interior/exterior Plástico de tipo 3	Limitada de tres años
PE733P	3										