Socles d’alimentation

Séries pour montage en surface



Accès à l'alimentation à faible entretien

Solide et fiable

Offrez un accès pratique à l'alimentation dans les espaces partagés avec un socle d’alimentation très résistant d’Intermatic. Ces solutions faciles à installer, homologuées UL, sont fabriquées en acier inoxydable de calibre 14 et sont conçues pour résister aux conditions extérieures les plus extrêmes. Chaque socle d’alimentation comprend un couvercle à fermeture automatique verrouillable pour une sécurité et un contrôle accru.

Idéals pour les rénovations et les nouvelles constructions, ils sont un moyen simple de soutenir les besoins énergétiques quotidiens (p. ex., chargement de téléphones) et les opérations des installations (p. ex., éclairage de Noël, équipements paysagers). Choisissez parmi une variété d'options à un ou deux modules avec plusieurs options de montage de types de prises pour trouver la solution idéale.

Caractéristiques et avantages

- **Construction durable :** Réduisez les besoins d'entretien avec une construction durable en acier inoxydable complet, comprenant une colonne en acier inoxydable de calibre 14 soudée à une base robuste de 3/16” (matériel inclus).
- **Options flexibles :** Disponibles dans une variété de hauteurs, de couleurs et de types de prises (p. ex., simple, double).
- **Couvercle à fermeture automatique :** Protégez les prises des intempéries et des accidents involontaires grâce au couvercle à charnière à fermeture automatique du socles d'alimentation, certifié pour une protection étanche en utilisation.
- **Loquet verrouillable :** Soyez tranquille en sachant que chaque socles d'alimentation est protégé contre l'accès non autorisé par un loquet sécurisé et verrouillable.

Choisissez **les socles d'alimentation Intermatic** pour des applications allant des parcs publics et bâtiments d'appartements aux campus universitaires et terrains de camping pour VR.



Parcs publics



Bâtiments commerciaux



Terrains de camping pour VR






Caractéristiques des Socles d'alimentation

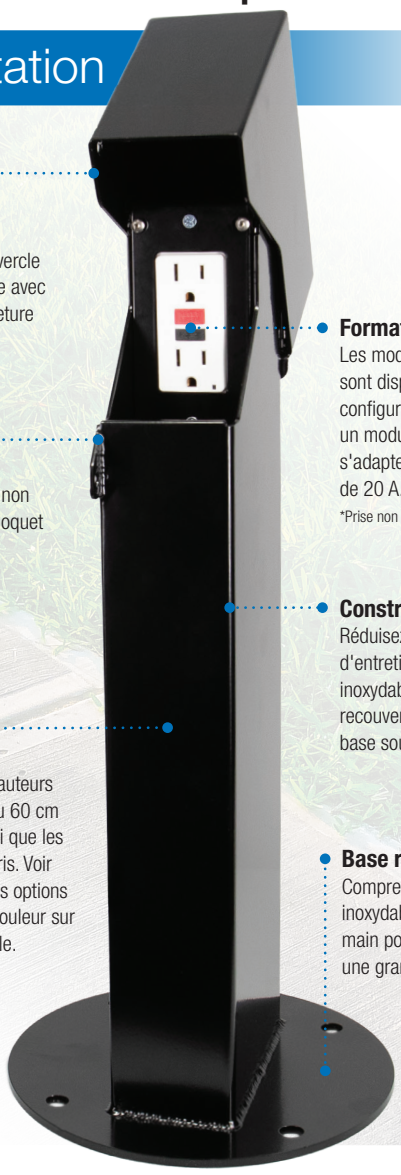
Spécifications

Numéro de pièce	Description	Hauteur	Couleur	Style
OP2BK18	Module unique 2.5x5, 20 A GFCI, plaque de montage incluse	45 cm (18 po)	Noir	Couvercle à charnière avec base, plaque de montage E
OP2GY18		45 cm (18 po)	Gris	
OP2BK24		60 cm (24 po)	Noir	
OP2GY24		60 cm (24 po)	Gris	
OP5BK18	Module double 5x5, voir ci-dessous pour la configuration	45 cm (18 po)	Noir	Couvercle à charnière avec base
OP5GY18		45 cm (18 po)	Gris	
OP5BK24		60 cm (24 po)	Noir	
OP5GY24		60 cm (24 po)	Gris	
Plates de montage à double module*				
MP5BKD	20 A, GFCI/GFCI	-	Noir	A
MP5GYD	20 A, GFCI/GFCI	-	Gris	A
MP5BKS3S	30 A, rond de 1-9/16 po	-	Noir	B
MP5GYS3S	30 A, rond de 1-9/16 po	-	Gris	B
MP5BKS3L	30 A, rond de 2-1/8 po	-	Noir	C
MP5GYS3L	30 A, rond de 2-1/8 po	-	Gris	C
MP5BKS56L	50 A/60 A, rond	-	Noir	D
MP5GYS56L	50 A/60 A, rond	-	Gris	D

*Les plaques de montage pour socles à double module sont commandées séparément

Styles de plaque de montage

A	B	C	D	E
				



Couvercle à fermeture automatique
Comprend un couvercle en acier inoxydable avec charnière de fermeture automatique.

Loquet verrouillable
Empêchez l'accès non autorisé grâce au loquet verrouillable.

Options de taille/couleur
Sélectionnez les hauteurs de socles de 45 ou 60 cm (18 ou 24 po) ainsi que les couleurs noir ou gris. Voir ci-dessous pour les options de hauteur et de couleur sur commande spéciale.

Format du réceptacle*
Les modèles à double module sont disponibles en quatre configurations ; les modèles à un module sont conçus pour s'adapter à un réceptacle GFCI de 20 A.
*Prise non incluse

Construction durable
Réduisez les besoins d'entretien avec un acier inoxydable de calibre 14 recouvert de poudre et une base soudée à la main.

Base résistante
Comprend une base en acier inoxydable de 3/16" soudée à la main pour un faible entretien et une grande durabilité.

c UL us

Hauteurs et finitions de couleur sur commande spéciale

Contactez votre représentant Intermatic pour plus d'informations. Des quantités minimales de commande s'appliquent. Disponible en hauteurs de **45 à 122 cm** (18 à 48 po). Options de finition personnalisées :

Noir | **Gris** | **Bronze** | **Vert** | **Brun** | **Custom (personnalisé)**

Intermatic.com

Intermatic Libertyville, IL 60048

©2025 Intermatic 300WP10112

INTERMATIC®