


In-Wall Timer - Temporizador de cuenta regresiva con resorte, comercial, 125-277 V CA, 50/60 Hz, SPDT, 4 horas máximo, con espera, plata

Item FF34HH

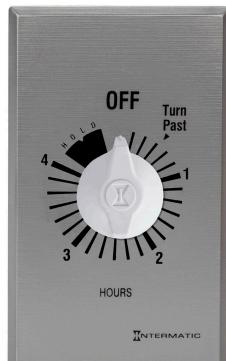

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los temporizadores de cuenta regresiva comerciales serie FF están diseñados para reemplazar cualquier interruptor de pared estándar y no funciona con electricidad. Estos interruptores de eficiencia energética limitan automáticamente los tiempos de encendido para ventiladores, iluminación, motores, calentadores y otras cargas que consumen energía. Cuenta con una placa comercial con apariencia de "metal cepillado" (construcción de plástico) que cumple los requisitos de NEC. *NOTA: No debe utilizarse con lámparas de sol, saunas o cargas que puedan causar lesiones personales si se programan incorrectamente.

CARACTERÍSTICAS

- Temporizador de 4 horas con modo de espera
- SPDT (unipolar y con dos direcciones)
- Interrumpe el circuito al final del ciclo de tiempo
- No necesita electricidad para funcionar
- Reemplaza cualquier interruptor de pared estándar o decorativo, con uno soportes para montaje
- Limita automáticamente los tiempos de encendido para cargas que consumen energía
- Instalación fácil y rápida
- Conexión terminal delantera que ahorra tiempo, con terminales tipo balancín
- Placa de interruptor con apariencia de metal cepillado que cumple los requisitos de NEC (se incluye la placa)
- Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED

APLICACIONES

- Control de iluminación interior
- Control de iluminación exterior
- Control de motores
- Movimiento de aire y ventilación

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	FF34HH
Descripción	Temporizador de cuenta regresiva con resorte, comercial, 125-277 V CA, 50/60 Hz, SPDT, 4 horas máximo, con espera, plata
Código UPC	078275184251
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	TUNISIA
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control

Modo de operación	Cuenta regresiva
Tiempo de cuenta regresiva	4 horas
Modo de espera incluido	Sí
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico Incandescente; Fluorescente; CFL; LED

Especificaciones mecánicas

Configuraciones de placa mural	Soporte único para montaje; Soporte múltiple para montaje
--------------------------------	---

Dimensiones

Dimensiones del Producto 4.125 x 1.75 x 1.25 in

Especificaciones de materiales

Color	Plateado
Artículo incluye Placa Mural	Sí
Finalizar	Brushed Metal

Capacidades de carga

Calefactor resistivo	20 A, 2500 W, 125 V CA; 10 A, 2500 W, 250 V CA; 10 A, 2770 W, 277 V CA
Tungsten (Incandescent) Range(s)	7 A, 125 V CA, 50/60 Hz, 875 W
Rangos de capacidad de carga del motor	1 HP, 125 V CA; 2 HP, 250 V CA

Especificaciones eléctricas

Rangos de voltajes de entrada	125-277 V CA, 50/60 Hz
Configuraciones de cableado	Único
Tipo de interruptor	2 circuitos (1) NO + (1) NC
Se requiere conexión neutra	No
Hz	50/60

Especificaciones ambientales

Temperatura (service)	40 - 120 °F / 4 - 49 °C
-----------------------	-------------------------

Empaque

Peso de envío (lb)	0.349
Dimensiones del cartón de la unidad	4.63 x 2.13 x 2.88 in

Normas y certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	cRÜus; Green Energy
Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	X

ACCESORIOS



146MT577
Perilla para la serie FF: blanca



146MT579
Perilla para la serie FF: negra



148FD5037
Placa de temporizador de 4 horas con ESPERA (FF34HH)