
Weatherproof Cover - 5x5, socle supérieur de charnière double de 18 po, noir

Item OP5BK18



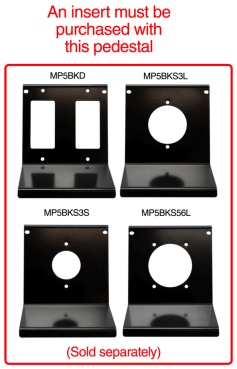

DESCRIPTION DU PRODUIT

Facilite l'alimentation des espaces partagés grâce au socle d'alimentation très résistant d'Intermatic. Ces solutions faciles à installer et nécessitant peu d'entretien, homologuées cULus 1773, sont fabriquées en acier inoxydable 304L de gros calibre avec des montants de calibre 14. Elles sont revêtues de poudre et conçues pour résister aux conditions extérieures les plus rigoureuses. Chaque socle d'alimentation comprend un couvercle à fermeture automatique verrouillable pour avoir encore plus de sécurité. Idéales pour les rénovations et les nouvelles constructions, ces solutions sont un moyen simplifié de répondre aux besoins quotidiens en énergie (par exemple pour recharger le téléphone) et pour le fonctionnement des installations (par exemple l'éclairage des décorations des Fêtes).

FONCTIONS

- Les socles pour montage double groupe OP5XXXX nécessitent une plaque de montage d'appareil MPXXXXX répondant aux besoins de l'application. (à commander séparément)
- Construction soudée, fabriquée en acier inoxydable 304L de gros calibre avec des montants de calibre 14. Elle est revêtue de poudre et conçues pour résister aux conditions extérieures les plus rigoureuses.
- Construction soudée en acier inoxydable 304L épais avec revêtement en poudre pour résister aux environnements difficiles.
- Conçu pour une installation rapide et facile et un faible entretien.
- Le modèle peut accueillir des appareils de 20 A à 60 A.
- Sécurisé - en cours d'utilisation, inviolable grâce à la charnière renforcée à fermeture automatique et au moraillon acceptant une serrure jusqu'à 1/4 po.

APPLICATIONS

- Socles d'alimentation

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	OP5BK18
Description	5x5, socle supérieur de charnière double de 18 po, noir
Code UPC	078275158023
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CANADA
Période de garantie	Limitée à 2 ans

Spécifications mécaniques	
Direction des charnières	Verticale
Base	Montage en surface
Device Type Mounting Plate	A commander séparément - Voir les accessoires sur la page produit
Mounting Plate Included	Non
Ground Wire Max	4 GA Copper Solid
Ground Wire Min	14 GA Copper Solid
Number of Gangs	Double
Max Load	20 A ; 30-60 A (doit être étanche)
	Hinge-Top

Dimensions (H x l x P)	
Diamètre maximal de moraillon verrouillable (po)	0.25
Diamètre maximal de moraillon verrouillable (mm)	6.35

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 02/12/2026

Dimensions du Produit	18 x 2.8 x 6.375 in
Hauteur du socle	18"

Spécifications des matériaux	
Couleur	Noir
Matériau de la base	Acier inoxydable revêtu de poudre 304L, 0,47 cm
Matériau du corps	Ccier inoxydable revêtu de poudre 304L 14GA
UV Resiliant Outdoor Enclosure	Oui

Emballage	
Poids de livraison (lb)	13
Poids du produit (kg)	5.67
Dimensions du carton unitaire	21 x 11 x 11 in
Poids du produit (lb)	12.5

Normes et certifications	
Certification UL	cULus
Norme UL	UL1773
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 02/12/2026

ACCESSOIRES



MP5BKD

Plaque de montage double noire de 20 A



MP5BKS3S

Plaque de montage 1-9/16 po noire de 30 A



MP5BKS3L

Plaque de montage 2-1/8 po noire de 30 A



MP5BKS56L

Plaque de montage noire de 50/60 A

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 02/12/2026