


Weatherproof Cover - Boîtier simple en plastique moulé à l'épreuve des intempéries, vtc/hor., 6,99 cm (2,75 po), transparent, plaque d'adaptation 3/0

Item WP3103C

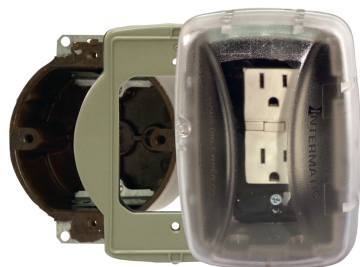

DESCRIPTION DU PRODUIT

Boîtiers en plastique étanche moulé, faciles à installer, incluant un joint d'étanchéité, des vis de montage, un socle, un assemblage pour boîtier et pièces rapportées pour répondre aux exigences d'une foule d'applications.

FONCTIONS

- ▶ Conforme aux normes 2020 NEC, article 314.15 pour les milieux humides et mouillés
- ▶ Certifié UL pour les boîtes extérieures de type 3R
- ▶ Respecte les exigences des essais de chocs à froid : -51 °C (-60 °F)
- ▶ Couvercle très résistant en polycarbonate stabilisé aux UV, socles pour montage et inserts
- ▶ Joint d'étanchéité en néoprène de 3 mm (1/8 po) d'épaisseur avec des fentes pour vis de montage
- ▶ Moraillon verrouillable : Tous les modèles avec un diamètre de tige jusqu'à 1/4 po (6 mm) sont acceptés, excepté WP3100C et WP3103C qui acceptent un diamètre de tige jusqu'à 3 mm (1/8 po)
- ▶ Trois inserts sont offerts avec tous les modèles, ce qui permet à chaque modèle de répondre à plusieurs installations (jusqu'à 16 configurations)
- ▶ Taille maximale du cordon : (2) calibre 14 AWG ou (1) calibre 12 AWG montage vertical ou horizontal
- ▶ Montage vertical ou horizontal
- ▶ Garantie : Limitée à 1 an

APPLICATIONS

- ▶ Boîtier de prise

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	WP3103C
Description	Boîtier simple en plastique moulé à l'épreuve des intempéries, vtc/hor., 6,99 cm (2,75 po), transparent, plaque d'adaptation 3/0
Code UPC	078275124721
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Spécifications mécaniques

Nombre d'inserts inclus	3
Types d'insert inclus	WP17
Direction des charnières	Verticale/Horizontale
Est classé extra robuste	Non
Number of Gangs	Célibataire
Forme du boîtier électrique	Rectangulaire; Rond

Dimensions (H x l x P)

Diamètre maximal de morillon verrouillable (po)	1/8
Diamètre maximal de morillon verrouillable (mm)	3
Dimensions du Produit	5.75 x 4 x 2.75 in

Taille maximale de cordon autorisée	2x14AWG; 1x12AWG
Type de boîte	Simple

Spécifications des matériaux

Couleur	Clair
Matériau	Plastique stabilisé aux UV

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.519
Dimensions du carton unitaire	2.98 x 4.069 x 5.759 in

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



WP17

Boîtier pour branchement simple (3)