


Weatherproof Cover - Cubierta plástica resistente a la intemperie para trabajo pesado, con soporte único de montaje, vertical/horizontal, 2.75", transparente, placa adaptadora 3/0

Item WP5103C

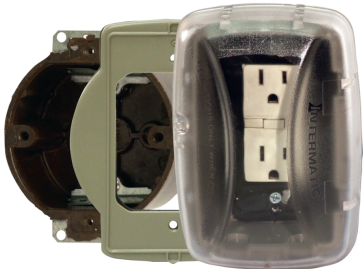

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tapas plásticas resistentes a la intemperie tienen calificación de trabajo pesado y son fáciles de instalar. Las tapas incluyen una empaquetadura adherida, tornillos de montaje, base, tapa e inserciones para cumplir las necesidades de una variedad de aplicaciones

CARACTERÍSTICAS

- Incluye placa adaptadora 3/0 para caja redonda de 3" (76 mm)
- Cumple con el Artículo 406.9 (B)(1) del Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2020 para ubicaciones húmedas y aplicaciones de trabajo extra pesado
- Cumple con Artículo 26-702 del Código Eléctrico Canadiense (CEC)
- Certificado por UL para cajas de tipo 3R para uso en exterior
- Cumple los requisitos de las pruebas para impacto en frío: -60 °F (-51 °C)
- Tapa, base de montaje e inserciones de policarbonato para trabajo pesado con estabilización UV
- Empaquetadura de neopreno preadherida de 1/8" (3 mm) de grosor, con hendiduras para tornillos de montaje
- Cerrojo bloqueable: Todos los modelos admiten un eje de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro
- Calificación de impacto: prueba de impacto de 12 libras para garantizar que la tapa permanezca intacta
- Pasador de bisagra reforzado, diseñado para superar la prueba de resistencia de 40 libras

APLICACIONES

- Protección de receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	WP5103C
Descripción	Cubierta plástica resistente a la intemperie para trabajo pesado, con soporte único de montaje, vertical/horizontal, 2.75", transparente, placa adaptadora 3/0
Código UPC	078275147669
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones mecánicas	
Número de inserciones incluidas	3
Tipos de inserciones incluidos	WP17
Dirección de bisagra	Vertical/Horizontal
Tiene capacidad de rendimiento extra	Sí
Number of Gangs	Soltero
Tipo de montaje	Horizontal; Vertical
Forma de la caja eléctrica	Rectangular; Redondo
Dimensiones	
Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (pulg.)	1/4
Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (mm)	6
Dimensiones del Producto	6.33 x 4.66 x 2.75 in

Tamaño máximo aceptado del cable	2x14 AWG; 1x12 AWG
Tipo de caja	Único

Especificaciones de materiales

Color	Transparente; Gris
Material	PlásticoEstabilizadoUV

Especificaciones eléctricas

Número de troqueles para tomacorriente/interruptor	4
--	---

Empaque

Peso de envío (lb)	0.56
Dimensiones del cartón de la unidad	6.5 x 2.75 x 4.75 in

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



WP17
Inserciones con soporte único para montaje (3)