


GR_Analog Time Switches - Reloj síncrono electromecánico, 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, módulo de temporizador para montaje en superficie con anulación manual, intervalos de 15 minutos, 16 A, SPDT - TCC 111.1 180

Item 018000011

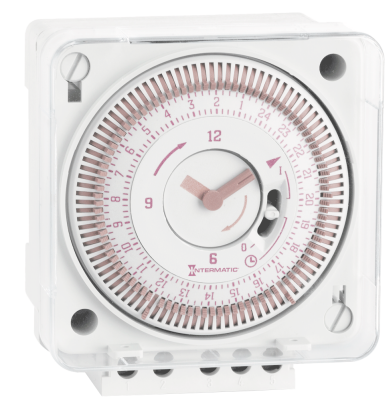

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los temporizadores universales de la familia de productos TCC ofrecen versatilidad en todo el edificio y en la zona exterior. Se utilizan en sistemas de conmutación, sistemas de control de máquinas y en soluciones específicas, como en albercas o sistemas de aspersión. Los temporizadores universales analógicos de 1 canal de la serie TCC son aptos para el ensamblaje, la instalación y el montaje en riel DIN, son fáciles de operar y están equipados con un accionamiento de cuarzo o síncrono.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Interruptor SPDT de 16 A, 250 V CA
- ▶ Accionamiento síncrono
- ▶ El disparador cautivo hace palanca en intervalos de 15 minutos
- ▶ Anulación manual, encendido-automático-apagado
- ▶ Cara de reloj real fácil de ajustar
- ▶ Montaje en superficie, riel DIN o al ras
- ▶ Cubierta antipolvo de plástico transparente
- ▶ Tamaño compacto

APLICACIONES

- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Panel de distribución
- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Iluminación de paisajismo
- ▶ Control de agua de paisajismo
- ▶ Controles de maquinaria y bomba
- ▶ Control de motores
- ▶ Control de iluminación exterior
- ▶ Fuentes de agua al aire libre
- ▶ Bomba de piscina
- ▶ Control de bomba
- ▶ Tratamiento séptico
- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado


DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	018000011
Descripción	Reloj síncrono electromecánico, 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, módulo de temporizador para montaje en superficie con anulación manual, intervalos de 15 minutos, 16 A, SPDT - TCC 111.1 180
Código UPC	999999999993
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00

Especificaciones de control	
Tipo de accionamiento del reloj	Síncronico
Tiempo de protección de respaldo	No
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico

Dimensiones	
Dimensiones del producto	80 x 72 x 55 mm
Dimensiones del producto	3.14 x 2.83 x 2.165 in
Especificaciones de materiales	
Color	Gris
Capacidades de carga	
Resistivo	16 A, 250 V CA, 21 A, 250 V CA (UL)
Inductivo	8 A, 250 V CA
Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	220-240 V CA
Precisión	Red sincronizada
Salida de corriente	Transición, libre de potencial
Bombilla de carga incandescente	1300 W
Frecuencias de voltajes de entrada	50 Hz
Pantalla y formato	
Menor tiempo de conmutación	Encendido/Apagado de 15 minutos
Empaque	
Peso de envío (kg)	0.063
Peso de envío (lb)	0.139
Peso del producto (kg)	0.155
Peso del producto (lb)	0.341
Dimensiones del cartón de la unidad	1.271 x 2.842 x 2.842 in
Especificaciones de funcionamiento	
Canales	1
Interruptor manual	Encendido/Apagado/Automático
Programa	Programa diario (encendido/apagado)
Especificaciones ambientales	
Température (service)	-20 - 55 °C / -4 - 131 °F
Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	CE
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y

ACCESORIOS



017800022
Base, un (1) canal, serie TCC



014500176
Sello, serie TCC