


GR_Analog Time Switches - Reloj síncrono electromecánico, 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, módulo de temporizador para montaje sobre panel con anulación manual, intervalos de 15 minutos, 21 A, SPDT, sin cara de reloj - TSM1 180

Item 017600171

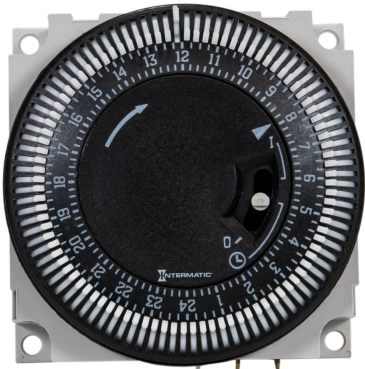

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los módulos de temporizador analógico y digital de las líneas de productos TSM1, FMD y EMD están diseñados para integrarse en el interior de un panel de control o placa de circuitos de una máquina o en otros equipos, y ofrecen versatilidad en todo el edificio y en la zona exterior. Son una alternativa simple y económica para aplicaciones que no necesitan más de 16 A o 2 HP, 240 V CA. TSM1 está diseñado para control de 24 horas o siete (7) días o anulación de un estado funcional típico de un sistema de calefacción, ventilación, refrigeración, iluminación, seguridad o bomba. Los módulos de temporizador analógico de la serie TSM1 cuentan con protección antipolvo mejorada y se utilizan para controlar dispositivos, motores, bombas, electrodomésticos y calentadores de agua.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Interruptor SPDT de 16 A
- ▶ El disparador cautivo hace palanca en incrementos de 15 minutos
- ▶ Reloj de accionamiento síncrono
- ▶ Interruptor de anulación integrado
- ▶ Tamaño compacto
- ▶ Montaje sobre panel
- ▶ Montaje sobre panel

APLICACIONES

- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Panel de distribución
- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Iluminación de paisajismo
- ▶ Control de agua de paisajismo
- ▶ Controles de maquinaria y bomba
- ▶ Control de motores
- ▶ Control de iluminación exterior
- ▶ Fuentes de agua al aire libre
- ▶ Bomba de piscina
- ▶ Control de bomba
- ▶ Tratamiento séptico
- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	017600171
Descripción	Reloj síncrono electromecánico, 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, módulo de temporizador para montaje sobre panel con anulación manual, intervalos de 15 minutos, 21 A, SPDT, sin cara de reloj - TSM1 180
Código UPC	999999999993
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00
Especificaciones de control	
Tipo de accionamiento del reloj	Síncronico
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico

Dimensiones	
Dimensiones del producto	60 x 60 x 32 mm
Dimensiones del producto	2.36 x 2.36 x 1.259 in
Especificaciones de materiales	
Color	Gris
Capacidades de carga	
Resistivo	16 A, 250 V CA, 21 A, 250 V CA (UL)
Inductivo	8 A, 250 V CA
Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	220-240 V CA
Precisión	Red sincronizada
Salida de corriente	Transición, libre de potencial
Frecuencias de voltajes de entrada	50 Hz
Pantalla y formato	
Menor tiempo de conmutación	Encendido/Apagado de 15 minutos
Empaque	
Peso de envío (kg)	0.059
Peso de envío (lb)	0.13
Peso del producto (kg)	0.062
Peso del producto (lb)	0.136
Dimensiones del cartón de la unidad	1.26 x 23.6 x 23.6 in
Especificaciones de funcionamiento	
Canales	1
Interruptor manual	Modo automático; Encendido/apagado fijo
Programa	Programa diario (encendido/apagado)
Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40 - 85 °C / -40 - 185 °F
Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	CE; REACH
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y

ACCESORIOS



017900022
Base de instalación, serie TCC



017600546
Vidrio, transparente, serie TSM1