


Hour Meter - Contador horario de CA de

Item UWZ48E-24U

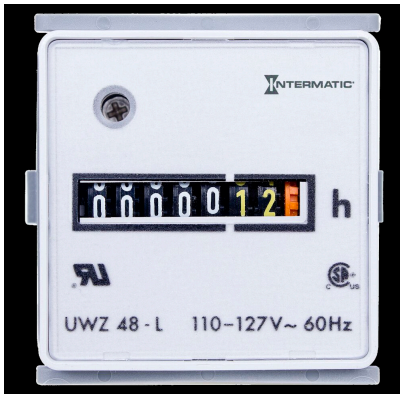

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La unidad UWZ48E, instalada al ras con abrazadera, se adapta a un interruptor de 1.79" x 1.79" (45.5 x 45.5 mm). El grosor del panel para la instalación al ras puede ser de hasta 0.35" (9 mm). La unidad se fija en su posición por medio de una abrazadera de sujeción plástica insertable. La unidad también se ajusta a aberturas cuadradas y redondas de 72 mm con bisel opcional de 72 mm.

APLICACIONES

- ▶ Monitoreo
- ▶ Panel de distribución/control

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	UWZ48E-24U
Descripción	Contador horario de CA de
Código UPC	078275153608
Marca	Domestic Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control

Capacidad (horas)	99999.99
-------------------	----------

Especificaciones mecánicas

Opciones de montaje	Al ras
Número de dígitos (horas)	5
Número de dígitos (décimos)	2
Descripción de montaje	abrazadera de sujeción insertable
Movimiento mecánico	Sincrónico

Dimensiones

Profundidad de montaje (mm)	33
Profundidad de montaje (pulg.)	1.3
Dimensiones del Producto	2.13 x 1.89 x 1.65 in
Altura de abertura del panel (pulg.)	1.79
Altura de abertura de panel (mm)	48
Ancho de abertura del panel (pulg.)	1.79
Ancho de abertura del panel (mm)	48
Altura de los dígitos (mm)	4.1
Altura de los dígitos (pulg.)	0.16
Ancho de bisel (mm)	48
Altura de bisel (mm)	48

Ancho de bisel (pulg.)	1.89
Altura de bisel (pulg.)	1.89

Especificaciones de materiales

Color	Gris claro
Colores de los dígitos (horas)	Blanco sobre negro
Colores de los dígitos (décimos)	Amarillo sobre negro
Material	Plástico

Especificaciones eléctricas

Consumo máximo de alimentación (VA)	1
Opción de cableado	Horquilla de 1/4" con abrazadera de tornillo
Rangos de voltajes de entrada	24 V CA, 60 Hz
Hz	60

Empaque

Peso de envío (lb)	0.202
Dimensiones del cartón de la unidad	2.25 x 3.25 x 3.25 in

Especificaciones ambientales

	IP20
Temperature (service)	-40 °F to 160 °F / (-40 °C to 72 °C)

Normas y certificaciones

Certificación UL	RU
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	RU
Número de archivo RU	#E22587
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y


ACCESORIOS




BEZ-55GRAYU
Bisel gris de 55 mm para la serie UWZ48E



BEZ-55BLACKU
Bisel negro de 55 mm para la serie UWZ48E



MB-48V
Base de montaje en riel DIN para la serie UWZ48V



BEZ-72PU
Bisel gris de conversión de 72 mm (para abertura redonda con orificios para tres pernos) para la serie UWZ48E