


Hour Meter - support anti-glisserment

Item UWZ52E-120

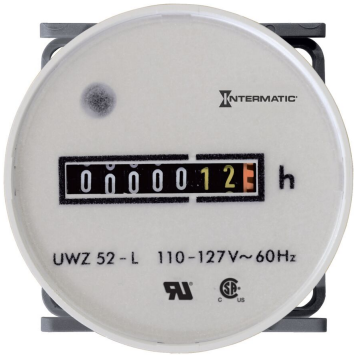

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le modèle à face ronde UWZ52E à montage encastré avec équerre est fixé à l'aide d'une équerre de maintien coulissante en plastique.

APPLICATIONS

- Surveillance
- Panneau de commande/distribution



DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	UWZ52E-120
Description	support anti-glisserment
Code UPC	078275153646
Marque	Domestic Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Capacité (heures)	99999.99
Spécifications mécaniques	
Options de montage	Encastré
Nombres de chiffres (heures)	5
Nombres de chiffres (dixièmes)	2
Description de montage	support anti-glisserment
Mouvement mécanique	Synchrone
Dimensions (H x l x P)	
Profondeur de montage (mm)	42
Profondeur de montage (po)	1.65
Diamètre du produit (po)	2.28
Diamètre du produit (mm)	58
Diamètre d'ouverture du panneau (po)	1.77
Diamètre d'ouverture du panneau (mm)	45
Hauteur d'ouverture du panneau (po)	1.77
Hauteur d'ouverture du panneau (mm)	45
Largeur d'ouverture du panneau (po)	1.77
Largeur d'ouverture du panneau (mm)	45
Hauteur des chiffres (mm)	4.1

Hauteur des chiffres (po)	0.16
Largeur de lunette (mm)	48
Diamètre de lunette (po)	2.28
Hauteur de lunette (mm)	48
Largeur de lunette (po)	1.89
Hauteur de lunette (po)	1.89
Diamètre de lunette (mm)	58

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris claire
Couleurs des chiffres (heures)	Blanc sur noir
Couleurs des chiffres (dixièmes)	Jaune sur noir
Matériau	Plastique

Spécifications électriques

Consommation électrique maximale (VA)	1
Option de câblage	Bêche de 0,64 cm avec vis de serrage
Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Hz	60

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.18
Dimensions du carton unitaire	1.57 x 2.28 x 2.28 in

Spécifications environnementales

	IP21
Temperatura (servicio)	-40 °F to 160 °F / (-40 °C to 72 °C)

Normes et certifications

Certification UL	RU
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	RU
Numéro de fichier RU	#E22587
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y