


Hour Meter - douille encliquetable

Item UWZ48V-24U

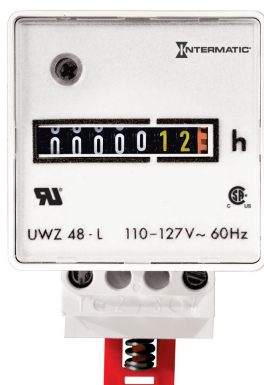

DESCRIPTION DU PRODUIT

Socle de douille spécial enclipsable pour un positionnement rapide sur un rail DIN.

APPLICATIONS

- ▶ Surveillance
- ▶ Panneau de commande/distribution

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	UWZ48V-24U
Description	douille encliquetable
Code UPC	078275153639
Marque	Domestic Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Capacité (heures)	99999.99
Spécifications mécaniques	
Options de montage	Rail DIN
Nombres de chiffres (heures)	5
Nombres de chiffres (dixièmes)	2
Description de montage	douille encliquetable
Mouvement mécanique	Synchrone
Dimensions (H x l x P)	
Profondeur de montage (mm)	60
Profondeur de montage (po)	2.36
Dimensions du Produit	2.44 x 1.89 x 2.36 in
Hauteur des chiffres (mm)	4.1
Hauteur des chiffres (po)	0.16
Largeur de lunette (mm)	48
Hauteur de lunette (mm)	48
Largeur de lunette (po)	1.89
Hauteur de lunette (po)	1.89
Spécifications des matériaux	

Couleur	Gris claire
Couleurs des chiffres (heures)	Blanc sur noir
Couleurs des chiffres (dixièmes)	Jaune sur noir
Matériau	Plastique

Spécifications électriques

Consommation électrique maximale (VA)	1
Option de câblage	Combinaison d'une bêche de 0,64 cm avec un serre-joint
Plages de tensions d'entrée	24 V CA, 60 Hz
Hz	60

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.23
Dimensions du carton unitaire	2.25 x 3.25 x 3.25 in

Spécifications environnementales

	IP20
Température (servicio)	-40 °F to 160 °F / (-40 °C to 72 °C)

Normes et certifications

Certification UL	RU
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	RU
Numéro de fichier RU	#E22587
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y