


In-Wall Timer - Minuterie à compte à rebours à ressort, style décorateur, 125-277 V CA, 50/60 Hz, interrupteur unipolaire unidirectionnel, 30 minutes max., sans option de mise en attente, amande claire

Item FD30MAC

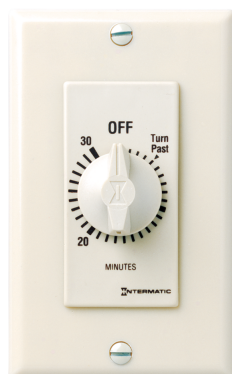

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les minuteries décoratives de compte à rebours de la série FD sont conçues pour remplacer tout commutateur mural standard ou décoratif, à boîtier unique ou multiple. Ces minuteries mécaniques fonctionnent sans aucune alimentation électrique. Elles règlent automatiquement le temps d'activation des ventilateurs, des éclairages, des moteurs, des chauffages et d'autres charges énergivores. *REMARQUE : Ne pas utiliser avec des lampes solaires, des saunas ou des charges qui pourraient causer des blessures en cas de mauvais réglage. Plaque murale non incluse.

FONCTIONS

- Minuterie de 30 minutes
- Unipolaire unidirectionnel
- Coupe le circuit à la fin du cycle de minuteur
- Fonctionne sans aucune alimentation électrique
- Remplace tout commutateur mural standard ou décoratif à boîtier unique ou multiple
- Règle automatiquement le temps d'activation des charges énergivores
- Installation simple et rapide
- Branchement rapide aux bornes avant grâce à des bornes à têtes basculantes
- Compatible incandescent et fluorescent/CFL/DEL
- Aucun branchement neutre n'est requis

APPLICATIONS

- Commande d'éclairage intérieur
- Commande d'éclairage extérieur
- Commande de moteur
- Ventilation et circulation d'air

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	FD30MAC
Description	Minuterie à compte à rebours à ressort, style décorateur, 125-277 V CA, 50/60 Hz, interrupteur unipolaire unidirectionnel, 30 minutes max., sans option de mise en attente, amande claire
Code UPC	078275072923
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	TUNISIA
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Mode de fonctionnement	Compte à rebours
Compte à rebours	30 min
Mode "maintien" inclus	Non
Type de mécanisme	Analogique/mécanique
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL
Spécifications mécaniques	
Configurations de paroi	Boîtier simple; Plusieurs boîtiers

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	4.125 x 1.75 x 1.25 in
-----------------------	------------------------

Spécifications des matériaux

Couleur	Amande claire
---------	---------------

ArticleDontParoi	Non
------------------	-----

Valeurs nominales de charge

Charge résistive d'appareil de chauffage	20 A, 2500 W, 125 V CA; 10 A, 2500 W, 250 V CA; 10 A, 2770 W, 277 V CA
--	--

Tungsten (Incandescent) Range(s)	7 A, 125 V CA, 50/60 Hz, 875 W
----------------------------------	--------------------------------

Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 125 V CA; 2 HP, 250 V CA
--	--------------------------------

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	125-277 V CA, 50/60 Hz
-----------------------------	------------------------

Configurations de câblage	Simple
---------------------------	--------

Type de commutateur	Unipolaire unidirectionnel
---------------------	----------------------------

Connexion neutre requise	Non
--------------------------	-----

Hz	50/60
----	-------

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	40 - 120 °F / 4 - 49 °C
------------------------	-------------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.2
-------------------------	-----

Dimensions du carton unitaire	7 x 4 x 2.5 in
-------------------------------	----------------

Normes et certifications

Certification UL	RU
------------------	----

Certification CSA	cCSAus
-------------------	--------

Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
---	--------------

Proposition 65 de Californie	DEHP
------------------------------	------

Certification RoHS	N/A
--------------------	-----

ACCESSOIRES



148FD5078

Plaque pour 30 min sans option HOLD, amande claire (FD30MAC)



146--00045

Interrupteur mural à bouton, série FD, ivoire



146--00046

Interrupteur mural à bouton, série FD, blanc



146--00047

Interrupteur mural à bouton, série FD, amande



146MT416A

Interrupteur mural à bouton, série FD, noir