


Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 24 horas, 125 V CA, 60 Hz, SPDT, con caja metálica para interiores, intervalo de 15 minutos, Solo ventas de México

Item T1905EMX

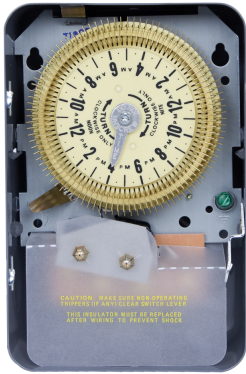

NOM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta serie de interruptores temporizadores mecánicos ofrece capacidades de programación más flexibles por medio de intervalos de 15 minutos. Las unidades también incluyen disparadores que se insertan y retiran fácilmente para una configuración rápida y precisa. Todas las unidades pueden controlar hasta 20 A de carga eléctrica y tienen un interruptor unipolar de dos vías.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona hasta 96 operaciones (48 de encendido/48 de apagado) cada 24 horas
- Los modelos con disco saltador admiten la omisión de operaciones en días seleccionados de la semana
- Intervalos de 15 minutos
- Los disparadores se insertan y retiran fácilmente del disco para una configuración rápida y precisa

APLICACIONES

- Temporización/programación de encendido/apagado
- Control de iluminación interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T1905EMX
Descripción	Temporizador mecánico de 24 horas, 125 V CA, 60 Hz, SPDT, con caja metálica para interiores, intervalo de 15 minutos, Solo ventas de México
Código UPC	078275117785
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	15 min
Disco para saltar días	no incluido
Modo de operación	24 horas
	Sí
En eventos	48
Eventos desactivados	48
Eventos totales	96
Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Metálica tipo 1 para interior
Número de disparadores incluidos	96
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 12 AWG

Capacidades de carga	
Rangos de capacidad de carga resistiva	20 A, 125-480 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga del motor	1/2 HP, 125 V CA, 60 Hz; 1 HP, 250 V CA, 60 Hz

Especificaciones eléctricas	
Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	480 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPDT
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60

Empaque	
Peso de envío (lb)	2.751
Dimensiones del cartón de la unidad	8.25 x 3.5 x 5.5 in

Especificaciones ambientales	
Temperature (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	NOM
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



124T907A
Ensamblaje aislante (S001)



133T701A
Interruptor de resorte de repuesto para las series T1900 y T2000



156T1950A
Juego de 12 disparadores para las series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800

156T1950AD12
12 bolsas de disparadores 156T1950A para las series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



WG730-14D
Motor de 125 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG730-14DMX
Motor de 125 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG733-14D
Motor de 208-277 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG733-14DMX
Motor de 208-277 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



156T2978A
Paquete con disparadores accesorios



WG736-14D
Motor: 480 V, 60 Hz para series T1900, T8800, R8800