


In-Wall Timer - Temporizador programable de alto rendimiento de 7 días, 120-277 V CA, 15 A, blanco, solo disponible en México

Item ST01MX



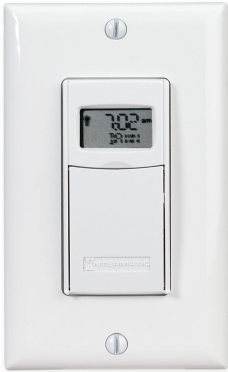

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Temporizadores muy versátiles para trabajo pesado, ideales para cualquier aplicación que necesite un programa simple o complejo de encendido/apagado, sin importar la carga. No se requiere conexión neutra. ***NOTA:** No debe utilizarse con lámparas de sol, saunas o cargas que puedan causar lesiones personales si se programan incorrectamente.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Programas ajustables de 7 días con un máximo de 40 eventos de encendido/apagado
- ▶ Función de reloj astronómico que determina las horas de amanecer y atardecer
- ▶ Ajuste automático de horario de verano (DST)
- ▶ El modo aleatorio cambia el programa de encendido/apagado para dar la impresión de "lugar habitado"
- ▶ Instalación compatible con interruptor simple o de 3 vías
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- ▶ El interruptor aislado permite usar el temporizador con cualquier tipo de carga, inclusive cargas de CA y CC
- ▶ Batería de litio CR2 reemplazable, que ofrece hasta tres años de funcionamiento
- ▶ Sin conexión de cables neutrales, para una actualización simple y una instalación más rápida
- ▶ No incluye la cubierta de placa decorativa

APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Control de iluminación exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	ST01MX
Descripción	Temporizador programable de alto rendimiento de 7 días, 120-277 V CA, 15 A, blanco, solo disponible en México
Código UPC	078275127562
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	THAILAND
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 min
Valores de tiempo preestablecidos	Flexible
Modo de operación	24 horas; Cuenta regresiva
Características de operación	Astronómico; Cuenta regresiva; DST
Tiempo de cuenta regresiva	24 horas
Tipo de mecanismo	Digital/eléctrico
Tipo de respaldo	batería
Tiempo de protección de respaldo	3 años
Tipo de batería	CR2
Tipo de servicio de batería	Reemplazable
	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED

Chemical Composition of the Battery Cell	Dióxido de manganeso litio
Battery Weight (grams)	11
Number of Lithium-ion Cells in Battery	N/A
Number of Lithium Metal Cells in Battery	1
Watt Hours Per Battery	3.0
Lithium Content (grams) in Battery	0.5
Eventos activados	40
Eventos desactivados	40
Eventos totales	40

Especificaciones mecánicas	
Configuraciones de placa mural	Soporte único para montaje

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	4.125 x 1.75 x 1.813 in

Especificaciones de materiales	
Color	Blanco

Capacidades de carga	
Calefactor resistivo	15 A, 120-277 V CA
Tungsten (Incandescent) Range(s)	1800 W, 120 V CA; 1248-1662 W, 208-277 V CA
Balasto electrónico LED	5 A, 120 V CA; 2 A, 277 V CA
Cargas CC	4 A, 12 V CC; 2 A, 28 V CC
Rangos de capacidad de carga del motor	1 HP, 120 V CA; 2 HP, 240 V CA
Capacidad de manejo de carga máxima	15 A
Rangos de capacidad de carga inductiva	8 A, 120 V CA, 50/60 Hz; 4 A, 208-277 V CA, 50/60 Hz

Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	120-277 V CA, 50/60 Hz
Configuraciones de cableado	Único; 3 vías
Se requiere conexión neutra	No
Hz	50/60
Amperaje	15 A

Especificaciones ambientales	
Température (service)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C

Empaque	
Peso de envío (lb)	0.4
Dimensiones del cartón de la unidad	4.625 x 2.125 x 2.875 in

Normas y certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Título 20; NOM
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A