


## Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 24 horas, 480 V CA, 60 Hz, SPDT, con caja metálica para interiores, intervalo de 15 minutos

Item T1905E

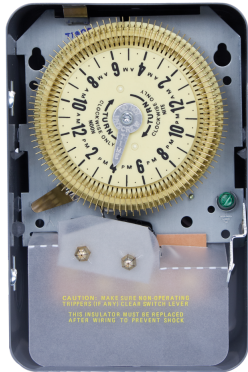

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta serie de interruptores temporizadores mecánicos ofrece capacidades de programación más flexibles por medio de intervalos de 15 minutos. Las unidades también incluyen disparadores que se insertan y retiran fácilmente para una configuración rápida y precisa. Todas las unidades pueden controlar hasta 20 A de carga eléctrica y tienen un interruptor unipolar de dos vías.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Proporciona hasta 96 operaciones (48 de encendido/48 de apagado) cada 24 horas
- ▶ Los modelos con disco saltador admiten la omisión de operaciones en días seleccionados de la semana
- ▶ Intervalos de 15 minutos
- ▶ Los disparadores se insertan y retiran fácilmente del disco para una configuración rápida y precisa

### APLICACIONES

- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado
- ▶ Control de iluminación interior

### DATOS TÉCNICOS

#### General

Número de modelo	T1905E
Descripción	Temporizador mecánico de 24 horas, 480 V CA, 60 Hz, SPDT, con caja metálica para interiores, intervalo de 15 minutos
Código UPC	078275117785
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

#### Especificaciones de control

Tiempos mínimos de encendido/apagado	15 min
Disco para saltar días	no incluido
Modo de operación	24 horas
	Sí
Eventos activados	48
Eventos desactivados	48
Eventos totales	96

#### Especificaciones mecánicas

Tipo de caja	Metálica tipo 1 para interior
Número de disparadores incluidos	96

#### Dimensiones

Dimensiones del Producto	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 12 AWG

**Especificaciones de materiales**

Color	Gris
-------	------

**Capacidades de carga**

Rangos de capacidad de carga del motor	1/2 HP, 125 V CA, 60 Hz; 1 HP, 250 V CA, 60 Hz
--	--

**Especificaciones eléctricas**

Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	480 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPDT
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60
Amperaje	20 A

**Empaque**

Peso de envío (lb)	2.744
Dimensiones del cartón de la unidad	8.25 x 3.5 x 5.5 in

**Especificaciones ambientales**

Temperatura (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-----------------------	--------------------------------------


**Normas y certificaciones**

Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A

**ACCESORIOS**



**156T1950A**  
 Juego de 12 disparadores para las series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



**22T338GR**  
 Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic



**124T907A**  
 Ensamblaje aislante (S001)



**133T701A**  
 Interruptor de resorte de repuesto para las series T1900 y T2000



**WG730-14D**  
 Motor de 125 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



**WG730-14DMX**  
 Motor de 125 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



**WG733-14D**  
 Motor de 208-277 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



**WG733-14DMX**  
 Motor de 208-277 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



**156T1957A**  
 Tornillos de saltador (tres por paquete)



**156T2978A**  
 Paquete con disparadores accesorios



**WG736-14D**  
 Motor: 480 V, 60 Hz para series T1900, T8800, R8800