


## GR\_Analog Time Switches - Horloge électromécanique synchrone 7 jours, 220-240 V CA, 50 Hz, module de minuterie pour montage en surface avec commande manuelle, intervalles de 2 heures, 16 A, interrupteur unipolaire bidirectionnel - TCC 171.1 180

Item 018000021

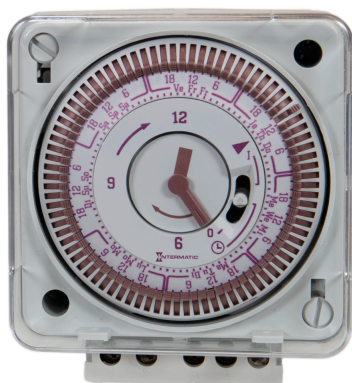

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Les minuteries universelles de la famille de produits TCC offrent une grande polyvalence dans l'ensemble du bâtiment et à l'extérieur. Elles sont utilisées dans les systèmes de commutation, dans les systèmes de commande de machines, ainsi que dans des solutions spécifiques telles que les piscines ou les systèmes d'arrosage. Les minuteries universelles analogiques à 1 canal de la série TCC sont adaptées au montage, à l'installation et au montage sur rail DIN, sont faciles à utiliser et sont équipées d'un entraînement à quartz ou synchrone.

### FONCTIONS

- ▶ Interrupteur unipolaire bidirectionnel 16 A/250 V CA
- ▶ Entraînement synchrone
- ▶ Leviers de déclenchement captifs avec des intervalles de 2 heures
- ▶ Commande manuelle, MARCHE-AUTO-ARRÊT
- ▶ Cadran d'horloge véritable facile à régler
- ▶ Montage en surface, sur rail DIN ou encastré
- ▶ Couvercle anti-poussière en plastique transparent
- ▶ Taille compacte
- ▶ Programmation hebdomadaire

### APPLICATIONS

- ▶ Ventilation et circulation d'air
- ▶ Panneau de commande/distribution
- ▶ Panneau de distribution
- ▶ Commande d'éclairage intérieur
- ▶ Éclairage paysager
- ▶ Commandes d'arrosage paysager
- ▶ Commandes de machines et pompes
- ▶ Commande de moteur
- ▶ Commande d'éclairage extérieur
- ▶ Fontaines d'eau extérieures
- ▶ Pompe pour piscine
- ▶ Commande pour pompes
- ▶ Traitement septique
- ▶ Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT

### DONNÉES TECHNIQUES

| Généralités                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de modèle                  | 018000021                                                                                                                                                                                                                  |
| Description                       | Horloge électromécanique synchrone 7 jours, 220-240 V CA, 50 Hz, module de minuterie pour montage en surface avec commande manuelle, intervalles de 2 heures, 16 A, interrupteur unipolaire bidirectionnel - TCC 171.1 180 |
| Code UPC                          | 999999999993                                                                                                                                                                                                               |
| Pays d'origine (Intermatic)       | MEXICO                                                                                                                                                                                                                     |
| Période de garantie               | Limitée à 1 an                                                                                                                                                                                                             |
| TARIC HS Code                     | 9107.00.00                                                                                                                                                                                                                 |
| Paramètres de contrôle            |                                                                                                                                                                                                                            |
| Type d'entraînement d'horloge     | Synchrone                                                                                                                                                                                                                  |
| Temps de protection de sauvegarde | Non                                                                                                                                                                                                                        |

Type de mécanisme Analogique/mécanique

#### Dimensions (H x l x P)

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Dimensions du produit | 80 x 72 x 55 mm        |
| Dimensions du produit | 3.14 x 2.83 x 2.165 in |

#### Spécifications des matériaux

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Gris |
|---------|------|

#### Spécifications électriques

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Plages de tensions d'entrée    | 220-240 V CA                  |
| Exactitude                     | Canalisations synchronisées   |
| Courant de sortie              | Inverseur, libre de potentiel |
| Fréquences de tension d'entrée | 50 Hz                         |

#### Affichage et format

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Temps de commutation le plus court | MARCHE/ARRÊT de 2 heures |
|------------------------------------|--------------------------|

#### Emballage

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Poids de livraison (kg)       | 0.16                   |
| Poids de livraison (lb)       | 0.353                  |
| Poids du produit (kg)         | 0.18                   |
| Poids du produit (lb)         | 0.396                  |
| Dimensions du carton unitaire | 2.2 x 2.838 x 4.181 in |

#### Spécifications techniques

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Canaux              | 1                                     |
| Interrupteur manuel | Mode automatique; MARCHE/ARRÊT fixe   |
| Programme           | Programme hebdomadaire (MARCHE/ARRÊT) |

#### Spécifications environnementales

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Temperatura (servicio) | -20 - 55 °C / -4 - 131 °F |
|------------------------|---------------------------|

#### Normes et certifications

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Autres certifications et Compatibilités | CE; REACH |
| Proposition 65 de Californie            | Aucune    |
| Certification RoHS                      | Y         |

---

## ACCESSOIRES



017800022  
Embase, à 1 canal, série TCC



014500176  
Joint d'étanchéité, série TCC