


Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 7 días, 208-277 V CA, 60 Hz, SPDT, con caja metálica para interiores, intervalo de 2 horas

Item T2006

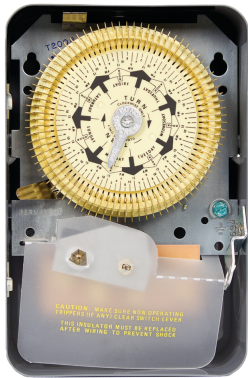

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos compactos temporizadores mecánicos de 7 días permiten tener un programa para cada día de la semana. Pueden manejar cargas resistivas de hasta 20 A y un máximo de seis configuraciones de encendido o apagado por día.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Intervalos de temporización de 2 horas como mínimo
- ▶ Hasta 42 operaciones de encendido o apagado por día
- ▶ Caja metálica para interiores Tipo 1

APLICACIONES

- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado
- ▶ Control de iluminación interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T2006
Descripción	Temporizador mecánico de 7 días, 208-277 V CA, 60 Hz, SPDT, con caja metálica para interiores, intervalo de 2 horas
Código UPC	078275460218
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	2 horas
Disco para saltar días	no incluido
Modo de operación	7 días
	Sí
Eventos activados	21
Eventos desactivados	21
Eventos totales	42
Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Metálica tipo 1 para interior
Número de disparadores incluidos	84
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 12 AWG
Especificaciones de materiales	

Color Gris

Capacidades de carga	
Rangos resistivos (NO)	20 A, 125-277 V CA
Rangos NO de capacidad de carga del motor	1/2 HP a 125 V CA; 1 HP a 250 V CA

Especificaciones eléctricas	
Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	208-277 VCA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPDT
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60

Empaque	
Peso de envío (lb)	3.75
Dimensiones del cartón de la unidad	8.25 x 3.5 x 5.5 in

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1950A
Juego de 12 disparadores para las series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



22T338GR
Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic



124T2058
Aislante para T1905, T1906, T2006, T2005, C8815, C8825, C8835, C8845, C8855, C8865, C8866



124T907A
Ensamblaje aislante (S001)



133T701A
Interruptor de resorte de repuesto para las series T1900 y T2000

156T1950AD12
12 bolsas de disparadores 156T1950A para las series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



156T1957A
Tornillos de saltador (tres por paquete)



156T2978A
Paquete con disparadores accesorios