


Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 208-277 V de 24 horas, DPST, protección para calentador de piscina, caja metálica tipo 3R

Item T104R201

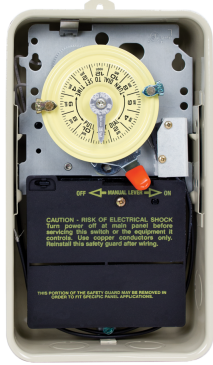

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los interruptores temporizadores mecánicos para trabajo pesado controlan una sola carga.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Las más altas calificaciones de carga de motor en la industria
- ▶ 12 operaciones de encendido/apagado al día
- ▶ Incluye disparadores de encendido/apagado
- ▶ Disponible con protección de calentador para piscina
- ▶ Terminales tipo balancín para múltiples conexiones de carga

APLICACIONES

- ▶ Control del termostato del calentador
- ▶ Control de motores
- ▶ Control de bomba
- ▶ Circulación de agua

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	T104R201
Descripción	Temporizador mecánico de 208-277 V de 24 horas, DPST, protección para calentador de piscina, caja metálica tipo 3R
Código UPC	078275000070
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00

Especificaciones de control

Modo de operación	24 horas
	HID; LED
Eventos activados	12
Eventos desactivados	12
Eventos totales	24

Especificaciones mecánicas

Tipo de caja	Metálica tipo 3R exterior
--------------	---------------------------

Dimensiones

Dimensiones del Producto	10.125 x 6.5 x 3.625 in
Dimensiones de troquel inferior	(2) 1/2" and 3/4"
Dimensiones de troquel trasero	1/2" and 3/4" combinación

Especificaciones de materiales

Color	Crema
-------	-------

Capacidades de carga

Rangos de relé auxiliar (NO)	1000 VA, 120-277 V CA
Rangos NO de capacidad de carga inductiva	40 A, 120-277 V CA
Rangos NO de capacidad de carga del motor	2 HP, 24 FLA a 120 V CA; 5 HP, 28 FLA a 240 V CA
Calefactor resistivo	40 A, 120-480 V CA
Balasto electrónico LED	16 A, 120/277 V CA
	40 A, 120-277 V CA

Especificaciones eléctricas

Salida de control del calentador	10 A, 250 V CA MAX, 60 Hz
Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	208-277 VCA, 60 Hz
Número de circuitos	2
Tipo de interruptor	DPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60

Empaque

Peso de envío (lb)	3.493
Dimensiones del cartón de la unidad	4.251 x 7.251 x 11.751 in

Especificaciones ambientales

Temperature (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-----------------------	--------------------------------------

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	LED; Green Energy
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS




156T1978A

Disparadores extra o de reemplazo, 1 ON y 2 OFF



124T2411A

Aislante para interruptores de temporizadores mecánicos, pqte. de 10



22T338GR

Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic



WG433-20D

MOTOR EN CAJA, 208/277V 60HZ