
Assurer une protection longue durée grâce aux caches étanches les plus polyvalents sur le marché



Intermatic.com

INTERMATIC®



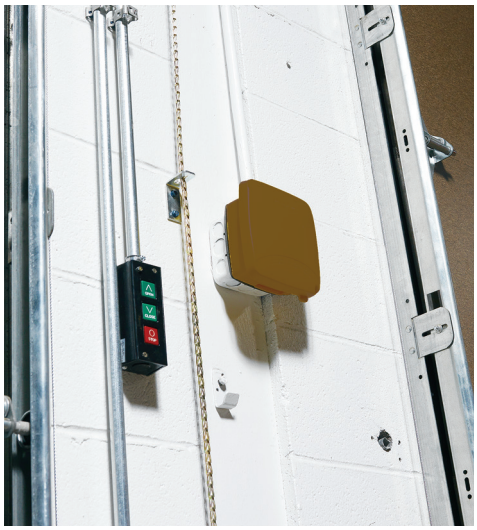



Notre gamme durable de caches étanches en plastique moulé sous pression, à profil bas et à usage multiple offre une protection robuste dans tous les types d'applications, y compris industrielles, commerciales, résidentielles et plus encore! Leurs fonctionnalités permettant d'économiser du temps, leur construction de qualité et une gamme d'options de personnalisation font de ces caches un ajout de choix à n'importe quel projet.

CONFORME à l'article 406.9 (B)(1) du code NEC

Les caches étanches Intermatic répondent, voire dépassent les dernières exigences des normes NEC pour les applications de service intensif en environnement humide.

- Pour le code NEC, toutes les prises de 15 et 20 ampères, 125 et 250 volts installées dans un environnement humide doivent toujours avoir un boîtier et des caches étanches, qu'un capuchon de fiche de fixation soit inséré ou non.
- Une révision exige désormais que tous les boîtiers et caches installés en environnement humide pour des prises de 15 et 20 ampères, 125 et 250 volts, soient répertoriés et du type « ultra résistant », et non plus seulement les boîtiers soutenus par le sol.
- Cette exigence s'applique également désormais aux unités de logement. L'exigence de prises de type résistant aux intempéries dans les environnements humides est toujours en vigueur dans le code NEC. Ce changement a également entraîné des modifications de l'article 590.4(D)(2) concernant les caches extra-robustes pour toutes les prises de 15 et 20 ampères, 125 et 250 volts installées temporairement dans un environnement humide.
- Dépasse la norme CEC 26-702.
- Les lignes directrices standard relatives à la conformité des caches étanches ne s'appliquent qu'à l'article 314.15.

Fonctionnalités des caches à profil bas en plastique à l'épreuve des intempéries

Les modèles ultra résistants sont conformes à l'article 406.9 (B)(1) du NEC pour les environnements humides et les applications de service intensif; conformes à la norme CEC 26-702; conformes à la norme RoHS


Profil bas en plastique



Conception élégante

Vitre extensible

Réglable sans effort

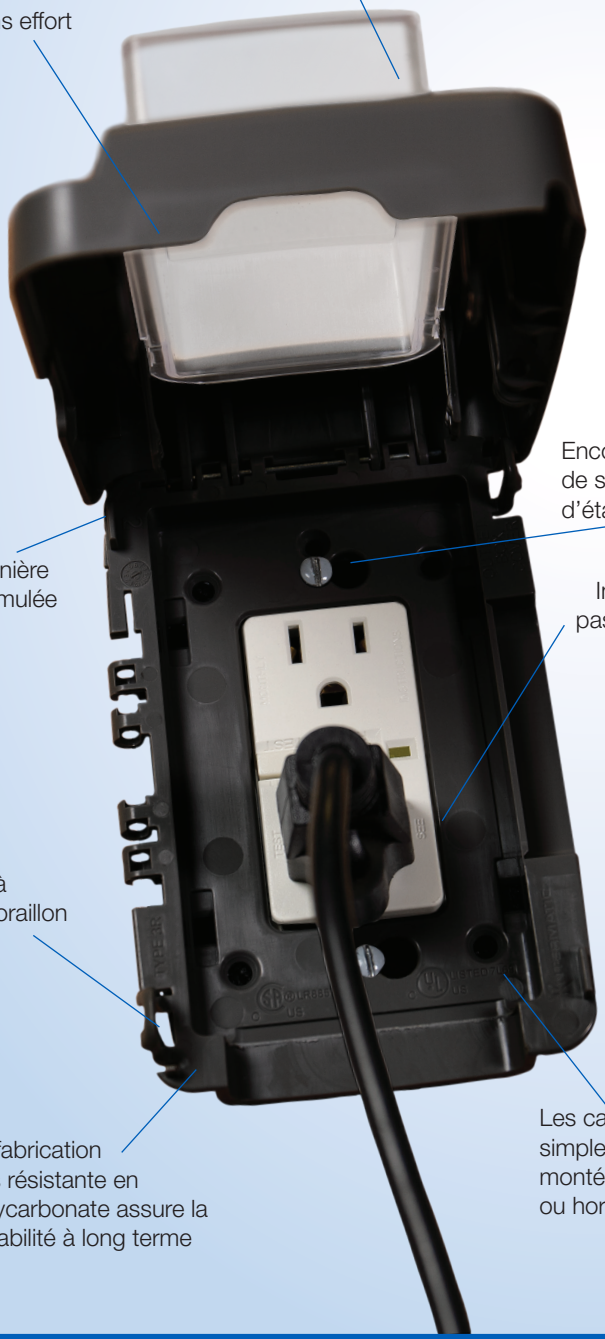

Possibilité de peindre toute la surface

Encoches en trou de serrure et à joint d'étanchéité

Charnière dissimulée

Installation plus rapide; pas d'insert DDFT requis

Loquet facile à ouvrir avec moraillon verrouillable

Profil bas en plastique extra-robuste


La fabrication très résistante en polycarbonate assure la durabilité à long terme

Les caches à boîtier simple peuvent être montés verticalement ou horizontalement

c UL us RoHS

Caches étanches discrets et extensibles

Les caches étanches discrets et extensibles d'Intermatic constituent une alternative épurée et facile à utiliser aux options de couvercles étanches traditionnels. La conception unique de la série à profil bas permet aux propriétaires de rabattre la vitre avant du cache lorsqu'il n'est pas utilisé, évitant ainsi d'enlaidir le côté de la maison. Leur apparence est améliorée et la protection reste fiable et conforme aux normes pour diverses applications en extérieur.

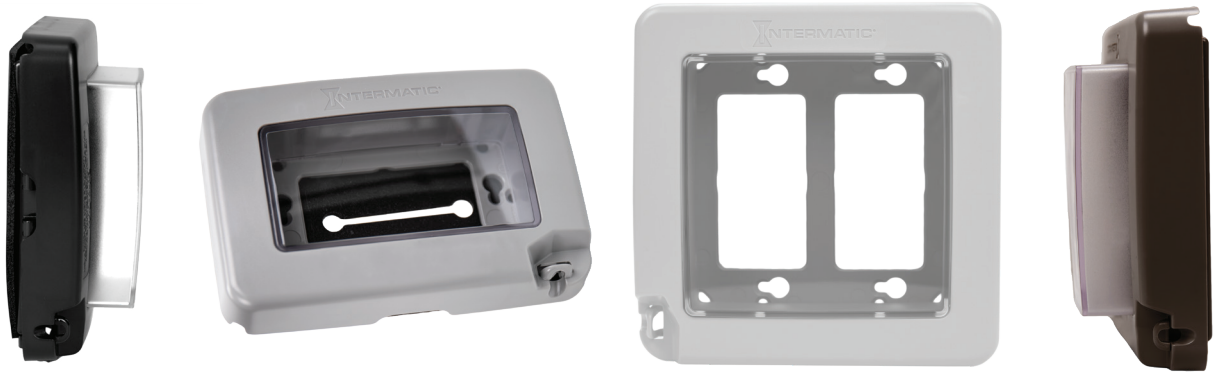

Les caches étanches discrets et extensibles comprennent :

- **Une apparence améliorée :** contrairement aux caches traditionnels, les caches discrets sont dotés d'une vitre avant extensible, rétractable afin de gagner de la place entre chaque utilisation
- **Un accès simple et sécurisé :** une nouvelle conception innovante constituée d'un loquet particulièrement simple, comprenant un morillon verrouillable, pouvant être ouvert d'une seule main
- **Une installation rapide :** disjoncteur de fuite à la terre préréglé; encoches en trou de serrure permettant aux entrepreneurs-électriciens de réaliser l'installation en quelques minutes
- **Des options de configuration :** disponibles en configurations simples ou doubles, ainsi que standard ou de service intensif; choix de couleurs (blanc, gris et bronze); les modèles à branchement simple s'adaptent aussi bien à des installations verticales qu'horizontales
- **Conformité aux codes :** les couvercles discrets des séries WP7000 et WP7200 sont conformes à l'article 406.9 (B)(1) du NEC concernant les environnements humides et les applications de service intensif; ainsi qu'aux normes 26-702 du CEC et RoHS
- **Inserts :** Les configurations simples sont accompagnées d'un insert double et d'un insert rond. Les configurations doubles sont livrées avec deux doubles et deux ronds. Tous les modèles sont dotés d'un disjoncteur de fuite à la terre préréglé; aucun insert n'est requis.

Commande de caches étanches discrets et extensibles

Noir	Gris	Blanc	Bronze	Élégant
Construction simple				
WP6000BL	WP6000G	WP6000W	WP6000BR	Standard
WP7000BL	WP7000G	WP7000W	WP7000BR	Service intensif
—	WP7003G*	—	—	Service intensif
Boîtier double				
—	WP6200G	—	—	Standard
WP7200BL	WP7200G	WP7200W	WP7200BR	Service intensif

*Plaque d'adaptation 3/0 pour boîte ronde de 3 po (76 mm) incluse

c UL us RoHS




Noir Gris Blanc Bronze

Désormais disponible en noir!

Fonctions des caches étanches très résistants

Homologué UL, NEMA 3R, conforme à l'article 406.9 (B) (1) du code NEC[MD] et à la section 26-702 du CEC

Aluminium moulé sous pression ultra robuste

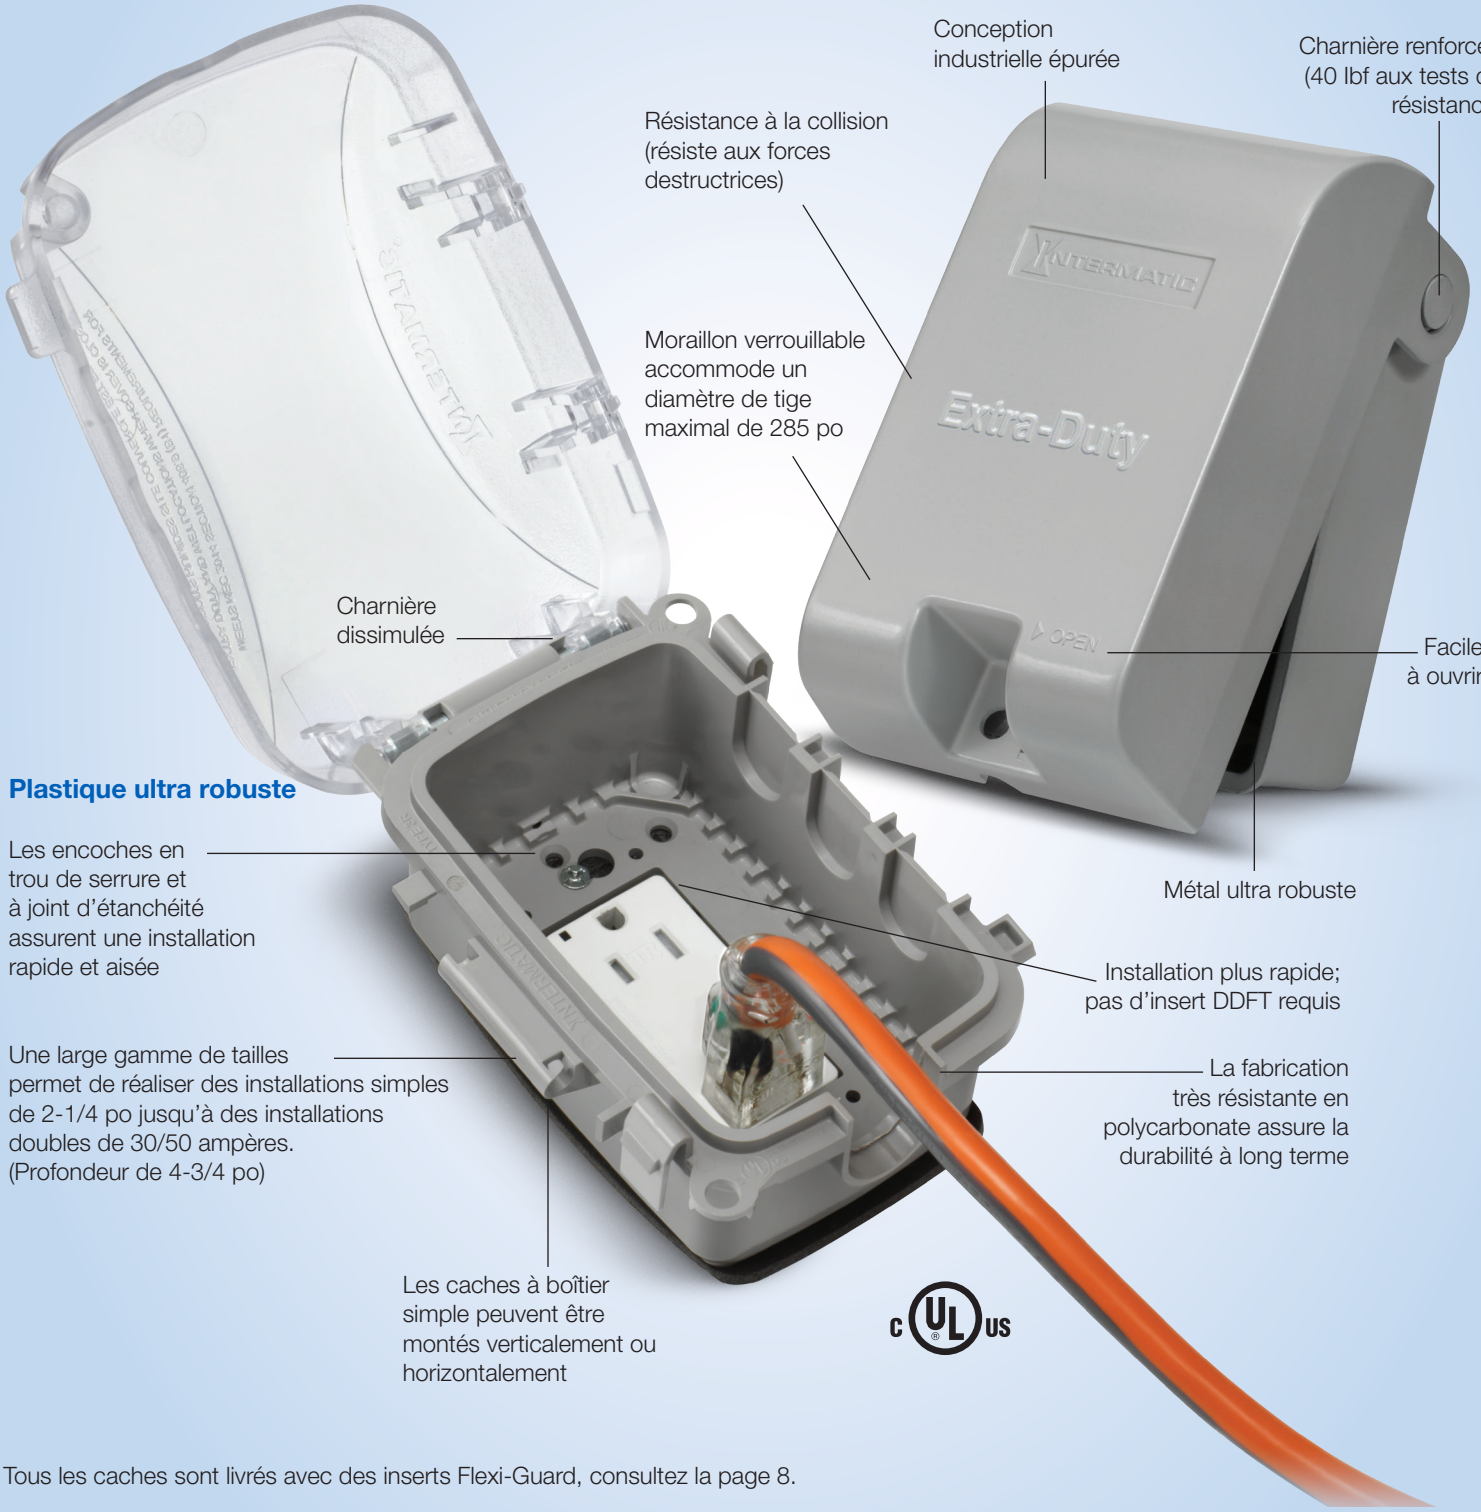

Plastique ultra robuste

Les encoches en trou de serrure et à joint d'étanchéité assurent une installation rapide et aisée

Une large gamme de tailles permet de réaliser des installations simples de 2-1/4 po jusqu'à des installations doubles de 30/50 ampères. (Profondeur de 4-3/4 po)

Tous les caches sont livrés avec des inserts Flexi-Guard, consultez la page 8.

Série WP5000 en plastique ultra robuste

Les caches étanches en plastique ultra robuste sont faciles à installer et expédiés avec un joint d'étanchéité, des vis de montage, un socle, un assemblage de cache et des inserts pour répondre à une variété d'applications.


WP5100C


WP5225C


WP5500C

Commande de caches étanches en plastique ultra robuste


Transparent/gris


Gris


Noir


Blanc


Beige


Bronze

Transparent/gris	Gris	Noir	Blanc	Beige	Bronze	Profondeur	Inserts Flexi-Guard
Construction simple							
WP5000C	WP5000G	WP5000BL	WP5000W	—	—	2,25	WP17
WP5100C	WP5100G	WP5100BL	WP5100W	—	WP5100BR	2,75	WP17
WP5103C*	—	—	—	—	—	2,75	WP17
WP5110C	—	—	—	—	—	3,625	WP17
Boîtier double							
WP5220C	WP5220G	—	WP5220W	WP5220B	—	2,25	WP217
WP5221C	—	—	—	—	—	2,25	WP101, WP102
WP5225C	WP5225G	—	—	—	—	2,75	WP217
WP5240C	—	—	—	—	—	3,625	WP217
WP5500C	—	—	—	—	—	30/50 A	WP107, WP213

*Plaque d'adaptation 3/0 pour boîte ronde de 3 po (76 mm) incluse** 30/50 A = profondeur de 4,75 po

Numéros de référence supplémentaires disponibles :

- **WP5103C** – **WP5100C** avec plaque d'adaptation ronde
- **WP5221C** – Construction double d'une profondeur de 2,25 po avec les inserts WP101 (duplex pour branchement double) et WP102 (DDFT pour branchement double)

Une étape de moins lors de l'installation

Compatibilité préalable avec DDFT

- Caches simples en plastique ultra robuste
- Compatibilité préalable avec DDFT – aucun insert requis!
- Montage vertical ou horizontal
- 16 configurations en un


Insert DDFT non requis désormais!

Série WP moulée sous pression ultra robuste

Les caches étanches en aluminium moulé sous pression sont faciles à installer et expédiés avec un joint d'étanchéité, des vis de montage, un socle, un assemblage de cache et des inserts pour répondre à une variété d'applications.



Boîtiers en aluminium étanches moulés sous pression, très résistants et faciles d'installation. La fabrication très résistante en aluminium moulé sous pression garantit la durabilité à long terme. Les caches sont vendus avec un joint, des vis de montage, un socle, l'assemblage du cache et des inserts pour répondre aux exigences d'une foule d'applications.



WP3110MXD | WP1010MXD | WP1010HMXD | WP1030MXD | WP1250MVXD | WP1250MXD

Commande des caches étanches en aluminium moulé sous pression

Numéro de la pièce	Type	Profondeur	Hauteur	Largeur	Inserts Flexi-Guard
WP3110MXD	Construction simple	2,75	6,37	3,87	WP17
WP1010MXD	Construction simple	3,125	6,37	3,87	WP17
WP1010HMXD	Construction simple*	3,125	4,37	5,75	WP17

* Remarque : WP1010HMXD est horizontal


Numéro de la pièce	Type	Profondeur	Hauteur	Largeur	Inserts Flexi-Guard
WP1030MXD	Boîtier double	3,125	6,37	5,75	WP217
WP1250MVXD	Construction simple	4,625	6,37	3,87	WP17
WP1250MXD	Boîtier double	4,625	6,37	5,75	WP217


Inserts Flexi-Guard

Tous les caches étanches d'origine sont dotés d'inserts Flexi-guard et de vis de montage. Placez simplement l'insert dans le cache, faites-le pivoter au besoin, puis enclenchez-le.

Inserts Flexi-Guard à construction simple WP17 – 16 configurations en un!


- Trois inserts distincts peuvent être configurés en 16 prises ou interrupteurs différents
- Conversion en prises à bascule ou rondes de 1,375 po, 1,625 po, 1,75 po ou 2,125 po

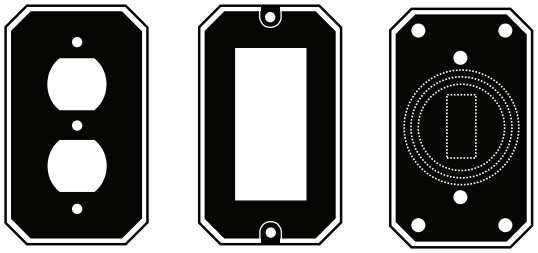


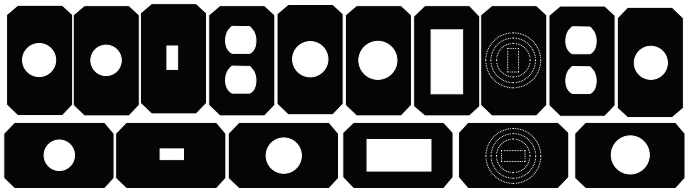

Inserts Flexi-Guard à construction double WP217 – 70 configurations en un!


- Six inserts standard se combinent pour créer 70 configurations possibles
- Conversion en prises à bascule ou rondes de 1,375 po ou 1,625 po

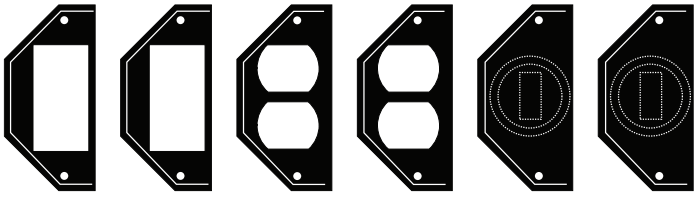

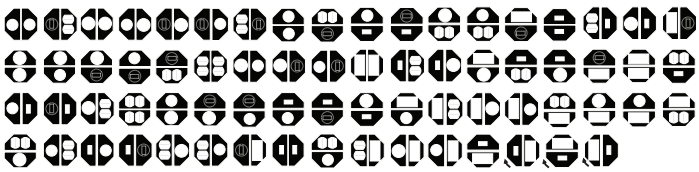



De plus, des inserts supplémentaires sont disponibles :

- **WP101** Duplex pour branchement double
- **WP102** DDFT pour branchement double
- **WP107** Prise ronde pour branchement double de 1,375 po, 1,625 po ou 1,75 po
- **WP213** Prise ronde pour branchement double de 2,156 po ou 2,656 po


WP101


WP102


WP107


WP213

SCAN ME

Pour en apprendre davantage sur nos caches étanches standard

©2024 Intermatic 300WP10110

INTERMATIC®