

Ofrezca una protección duradera con las cubiertas resistentes a la intemperie más versátiles del mercado



[Intermatic.com](https://www.intermatic.com)





Nuestra línea de cubiertas resistentes a la intemperie de plástico de alta resistencia, de perfil bajo y fundidas a presión ofrece una protección resistente en todo tipo de aplicaciones, incluidas las industriales, comerciales residenciales ¡y más! Las funciones de ahorro de tiempo, la construcción de primera calidad y la gran variedad de opciones de personalización las convierten en un complemento ideal para cualquier proyecto.

CUMPLEN CON el artículo 406.9 (B)(1) del código NEC

Las cubiertas resistentes a la intemperie de Intermatic cumplen o superan los requisitos más recientes del NEC para aplicaciones de alta resistencia y lugares húmedos.

- Según el código NEC, todos los receptáculos de 15 y 20 amperios, 125 y 250 voltios instalados en lugares expuestos a la humedad deben tener una caja y cubiertas resistentes a la intemperie, independientemente de si hay o no presente un tapón de la conexión suplementario.
- Una revisión requiere ahora que todas las cajas y cubiertas instaladas en lugares húmedos para los receptáculos de 15 y 20 amperios, 125 y 250 voltios estén listadas, y que sean del tipo "alta resistencia", no solo cajas soportadas desde el suelo.
- Este requisito se exige ahora también para las viviendas. El requisito para tomacorrientes resistentes a la intemperie en lugares expuestos a la humedad sigue siendo aplicable en el código NEC. Este cambio también provocó modificaciones en el artículo 590.4(D)(2) para cubiertas de alta resistencia para todos los receptáculos de 15 y 20 amperios, 125 y 250 voltios montados en instalaciones temporales en un lugar húmedo.
- Excede la sección 26-702 del CEC.
- Las pautas de cumplimiento de la cubierta resistente a la intemperie estándar se aplican solo al artículo 314.15.

Características las cubiertas resistentes a la intemperie de plástico de bajo perfil

Los modelos de alta resistencia cumplen con el artículo 406.9 (B)(1) de NEC para ubicaciones húmedas y aplicaciones de trabajo pesado; cumplen con CEC 26-702 y cumplen con RoHS.

Plástico de bajo perfil

Diseño elegante



Superficie 100 % pintable

Ranuras de bocallave y empaquetadura adherida

Instalación más rápida; no requiere inserción GFCI

Plástico de bajo perfil de alta resistencia

Cubiertas de soporte de montaje único de forma vertical u horizontal

Ventana expandible

Ajuste sin esfuerzo

Bisagra oculta

Pestillo de fácil apertura con cerrojo bloqueable


El policarbonato de alta resistencia garantiza una larga durabilidad



RoHS

Cubiertas expandibles resistentes a la intemperie en uso de bajo perfil

Las cubiertas expandibles resistentes a la intemperie en uso de bajo perfil de Intermatic brindan una alternativa elegante y fácil de usar a las opciones tradicionales de cubiertas resistentes a la intemperie en uso. El diseño exclusivo de la serie de bajo perfil permite a los propietarios de viviendas plegar la ventana frontal de la cubierta cuando no se utiliza, evitando así una apariencia desagradable en el lateral de la casa. Esto mejora la estética a la vez que ofrece una protección confiable que cumple los diferentes códigos para distintas aplicaciones exteriores.

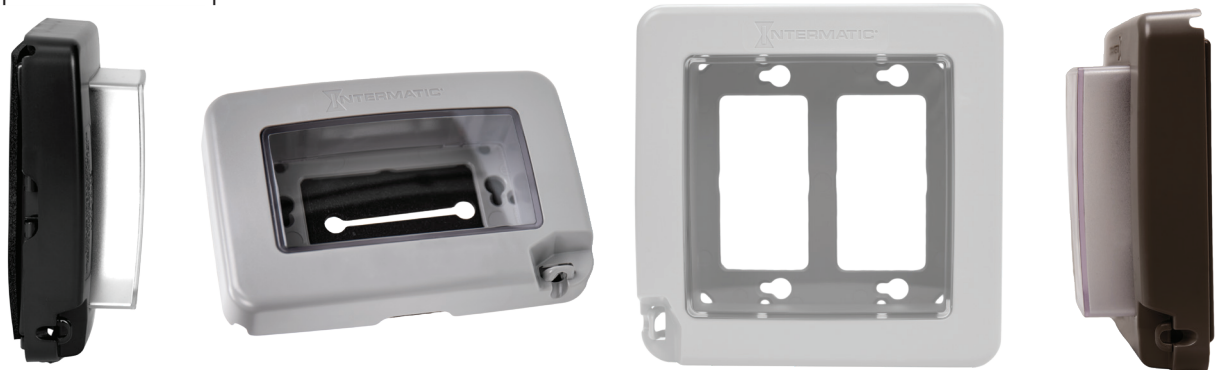

Las cubiertas expandibles resistentes a la intemperie en uso de bajo perfil incluyen:

- **Estética mejorada:** a diferencia de las cubiertas tradicionales, las cubiertas resistentes a la intemperie en uso de bajo perfil incluyen una ventana frontal expandible que se puede contraer para ahorrar espacio en períodos de inactividad.
- **Acceso seguro y simple:** un nuevo e innovador diseño proporciona un pestillo sencillo con cerrojo bloqueable que se puede abrir sin esfuerzos con una sola mano.
- **Instalación rápida:** preprogramadas para GFCI; las ranuras de bocallave ayudan a los contratistas eléctricos a completar la instalación en minutos.
- **Opciones de configuración:** disponibles en configuraciones de soporte de montaje único y doble, estándares y de alta resistencia; opciones selectas de color blanco, gris o bronce; los modelos de soporte de montaje único se adaptan tanto a instalaciones horizontales como verticales.
- **Cumplimiento de diferentes códigos:** las cubiertas de bajo perfil de las series WP7000 y WP7200 cumplen con el Artículo 406.9 (B) (1) del Código Eléctrico Nacional (NEC) para ubicaciones húmedas y aplicaciones de trabajo pesado; cumplen con la sección 26-702 del Código Eléctrico Canadiense (CEC); y cumplen con la directiva RoHS.
- **Inserciones:** el soporte de montaje único viene con una inserción dúplex y una inserción redonda. El soporte de montaje doble viene con dos inserciones dúplex y dos inserciones redondas. Todos los modelos tienen un GFCI preprogramado; no se requiere inserción.

Pedidos de cubiertas expandibles resistentes a la intemperie en uso de bajo perfil

Negro	Gris	Blanco	Bronce	"
Soporte único para montaje				
WP6000BL	WP6000G	WP6000W	WP6000BR	Estándar
WP7000BL	WP7000G	WP7000W	WP7000BR	Alta resistencia
—	WP7003G*	—	—	Alta resistencia
Soporte de montaje doble				
—	WP6200G	—	—	Estándar
WP7200BL	WP7200G	WP7200W	WP7200BR	Alta resistencia

*Incluye placa adaptadora 3/0 para caja redonda de 3" (76 mm).




¡No está disponible en negro!

Características de las cubiertas resistentes a la intemperie de alta resistencia

UL, NEMA 3R, cumplen con el artículo 406.9 (B)(1) del NEC® y la sección 26-702 del CEC

Aluminio fundido a presión de alta resistencia

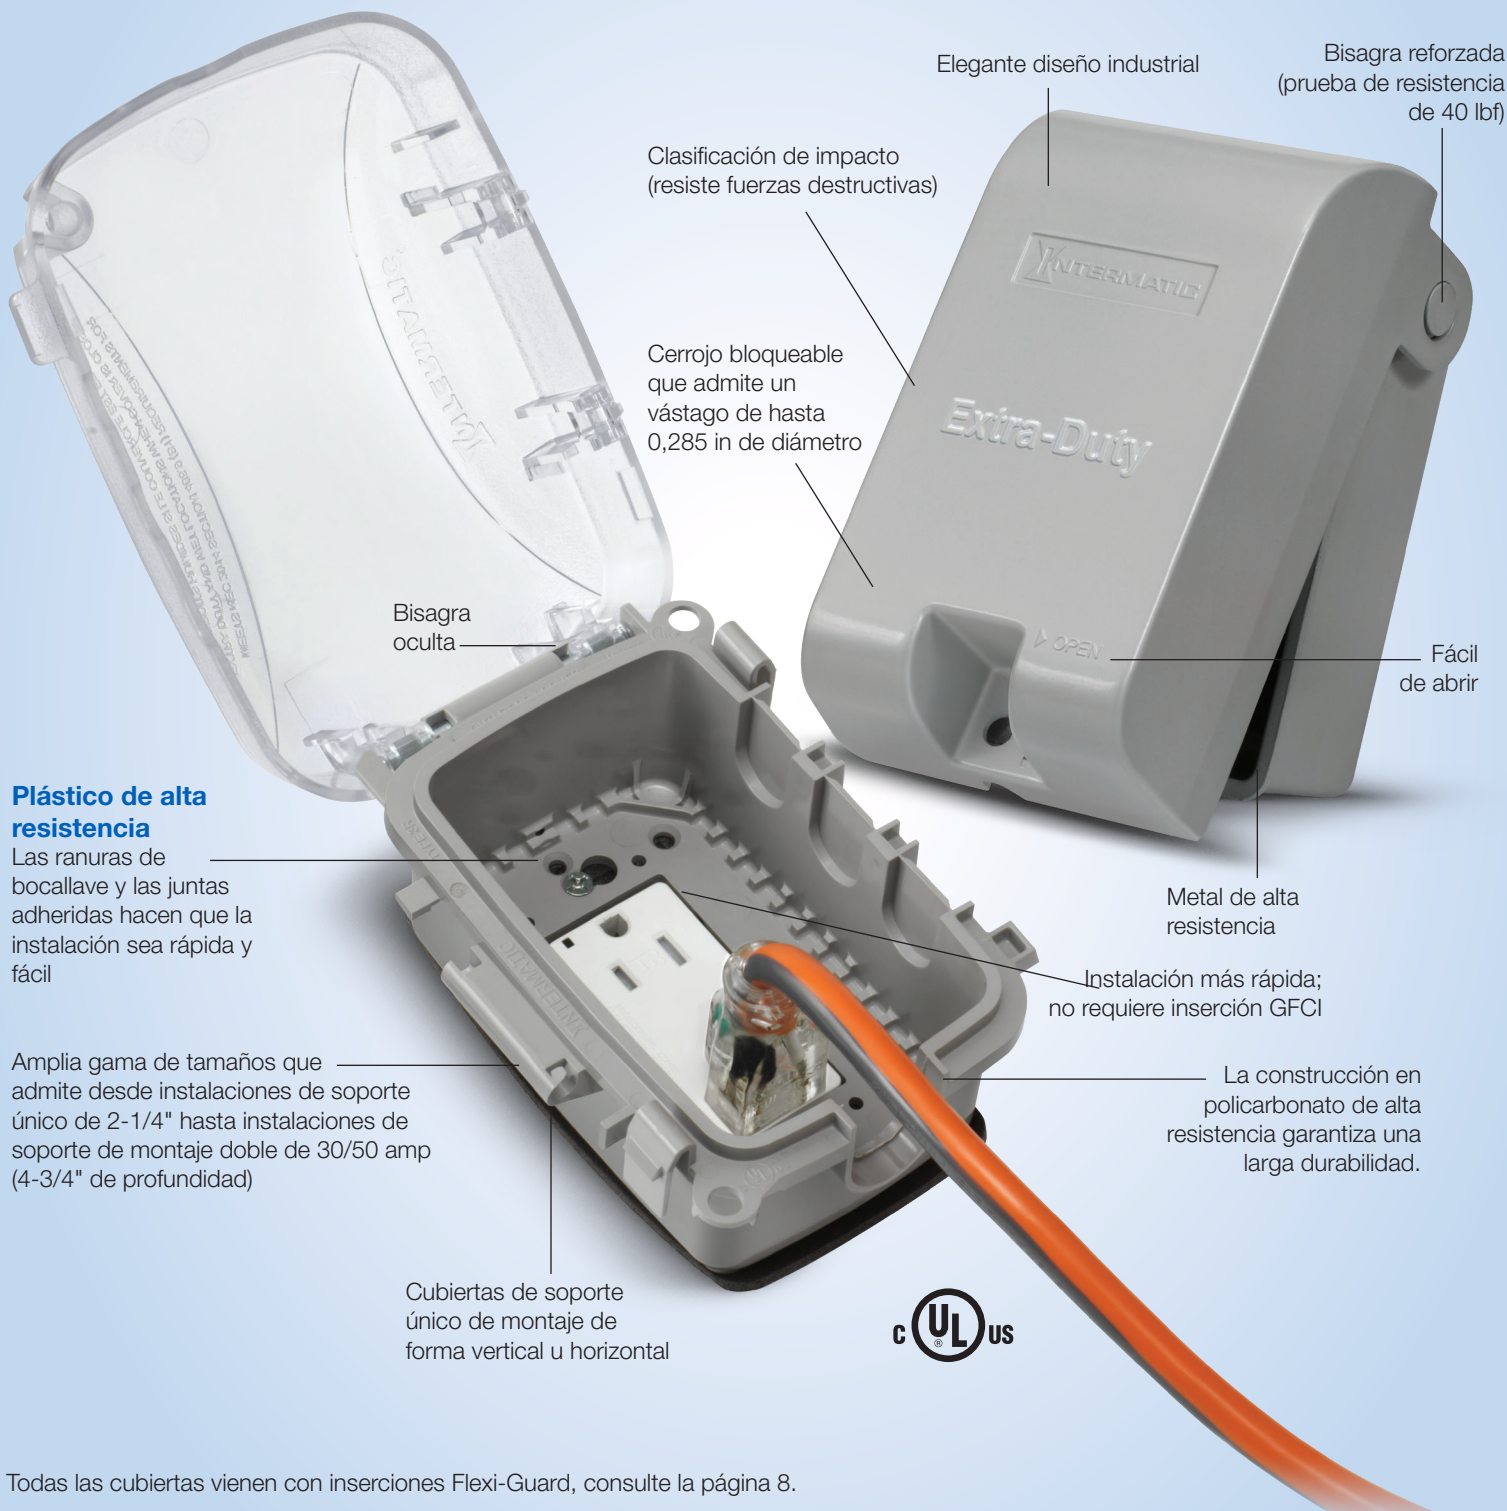

Todas las cubiertas vienen con inserciones Flexi-Guard, consulte la página 8.

Serie de plástico para alto rendimiento, WP5000

Las cubiertas de plástico de alta resistencia resistentes a la intemperie son fáciles de instalar y enviar e incluyen una junta adherida, tornillos de montaje, base, conjunto de cubierta e inserciones para adaptarse una variedad de aplicaciones.



Pedido de cubiertas plásticas resistentes a la intemperie de alta resistencia



Transparente/gris	Gris	Negro	Blanco	Beige	Bronce	Profundidad	Inserciones Flexi-Guard
Soporte único para montaje							
WP5000C	WP5000G	WP5000BL	WP5000W	—	—	2,25	WP17
WP5100C	WP5100G	WP5100BL	WP5100W	—	WP5100BR	2,75	WP17
WP5103C*	—	—	—	—	—	2,75	WP17
WP5110C	—	—	—	—	—	3,625	WP17
Soporte de montaje doble							
WP5220C	WP5220G	—	WP5220W	WP5220B	—	2,25	WP217
WP5221C	—	—	—	—	—	2,25	WP101, WP102
WP5225C	WP5225G	—	—	—	—	2,75	WP217
WP5240C	—	—	—	—	—	3,625	WP217
WP5500C	—	—	—	—	—	30/50 AMP**	WP107, WP213

*Incluye placa adaptadora 3/0 para caja redonda de 3" (76 mm)

**30/50 AMP = 4,75" de profundidad

SKU adicionales disponibles:

- **WP5103C: WP5100C** con placa adaptadora redonda
- **WP5221C:** soporte de montaje doble de 2.25" de profundidad con inserciones WP101 (dúplex con soporte de montaje doble) y WP102 (GFCI con soporte de montaje doble)

Un paso menos durante la instalación

Ahora preprogramado para aplicaciones GFCI

- Cubiertas de plástico de alta resistencia de soporte de montaje único
- Preprogramado para GFCI, ¡no se requiere inserción!
- Puede montarse vertical u horizontalmente
- 16 configuraciones en una



Ya no es necesaria la inserción de GFCI

Serie moldeada para alto rendimiento, WP

Las cubiertas de aluminio fundido a presión resistentes a la intemperie son fáciles de instalar y enviar e incluyen una junta, tornillos de montaje, base, conjunto de cubierta e inserciones para adaptarse una variedad de aplicaciones.



Las cubiertas resistentes a la intemperie de aluminio fundido a presión tienen calificación de alta resistencia y son fáciles de instalar. La construcción de aluminio moldeado para trabajo pesado garantiza una gran durabilidad. Las cubiertas incluyen una empaquetadura, tornillos de montaje, base, cubierta e inserciones para cumplir las necesidades de una variedad de aplicaciones.



Pedido de cubiertas de aluminio fundido a presión resistentes a la intemperie

N.º de pieza	Tipo	Profundidad	Altura	entre impulsos	Inserciones Flexi-Guard
WP3110MXD	Soporte de montaje único	2,75	6,37	3,87	WP17
WP1010MXD	Soporte de montaje único	3,125	6,37	3,87	WP17
WP1010HMXD	Soporte de montaje único*	3,125	4,37	5,75	WP17

*Nota: WP1010HMXD es horizontal


N.º de pieza	Tipo	Profundidad	Altura	Ancho	Inserciones Flexi-Guard
WP1030MXD	Soporte de montaje doble	3,125	6,37	5,75	WP217
WP1250MVXD	Soporte de montaje único	4,625	6,37	3,87	WP17
WP1250MXD	Soporte de montaje doble	4,625	6,37	5,75	WP217

Inserciones Flexi-Guard

Todas las cubiertas resistentes a la intemperie de la serie original incluyen inserciones. Simplemente coloque la inserción en la cubierta, gire según sea necesario y luego encájela en su sitio.


Inserciones Flexi-Guard de soporte de montaje único WP17 - ¡16 configuraciones en una!

- Tres inserciones separadas que pueden configurarse en 16 receptáculos o interruptores diferentes
- Se convierte en receptáculos de palanca o redondos de 1,375", 1,625", 1,75" o 2,125".

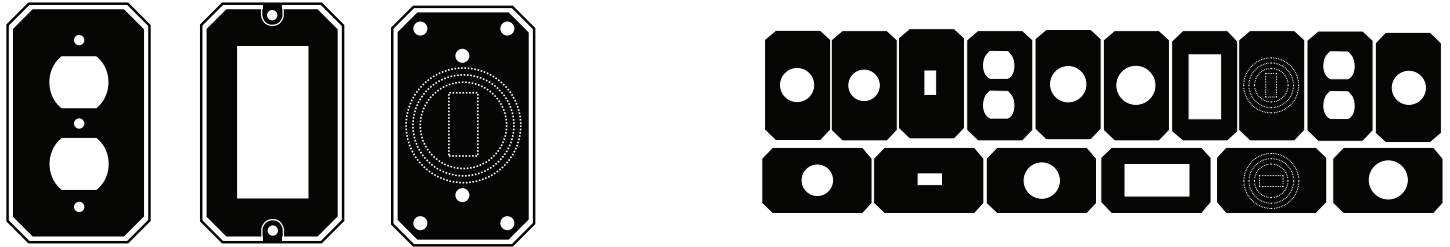


Inserciones Flexi-Guard de soporte de montaje doble WP217 - ¡70 configuraciones en una!

- Seis inserciones estándar se combinan para crear 70 configuraciones posibles.
- Se convierte en receptáculos de palanca o redondos de 1,375" o 1,625"

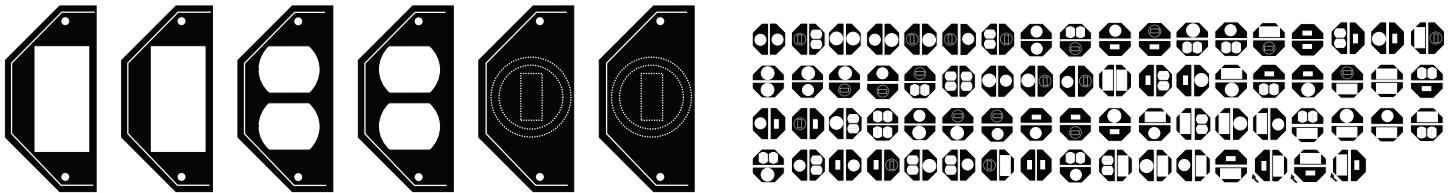


Además, inserciones adicionales disponibles:


- **WP101** inserción dúplex con soporte de montaje doble
- **WP102** inserción GFCI con soporte de montaje doble
- **WP107** inserción redonda con soporte de montaje doble de 1,375", 1,625" o 1,75"
- **WP213** inserción redonda con soporte de montaje doble de 2,156" o 2,656"




WP101



WP102



WP107



WP213



SCAN ME

Para obtener información adicional sobre nuestras cubiertas resistentes a la intemperie estándar

Intermatic.com      

Intermatic Incorporated Libertyville, IL 60048

©2024 Intermatic 300WP10109

