
In-Wall Timer - Electronic Countdown Timer, 125 VAC, 60 Hz, Preset Times 10/20/30/60/120, White

Item EI-210-WK

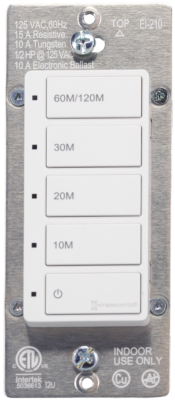

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

5-button timer requires no programming; preset countdown times are activated by pressing a single button. Silent operation makes this timer ideal for applications where the noise of mechanical countdown timers is of concern. *NOTE: Not for use with sunlamps, saunas, or loads that could cause personal injury if timed incorrectly.

CARACTERÍSTICAS

- No programming required.
- Provides silent operation in time ranges from ten minutes to two hours.
- Five-button time selection, with all models having an ON/OFF mode with Auto-OFF after 24 hours of operation.
- Replaces single-pole switches in a variety of applications.
- Interchangeable line/load leads, to simplify installations.
- "DoubleTime" dual-program mode adds versatility to top button.
- Optional color-change kit available in light almond.
- Requires neutral connection.
- For use with decorator-style wall plate (not included).
- Stylish blue LED indicators count down from top to bottom as the program time elapses.

APLICACIONES

- Control de iluminación interior
- Control de iluminación exterior
- Movimiento de aire y ventilación

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	EI-210-WK
Descripción	Electronic Countdown Timer, 125 VAC, 60 Hz, Preset Times 10/20/30/60/120, White
Código UPC	078275161221
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	VIETNAM
Período de garantía	Limitada de 2 años

Especificaciones de control	
Valores de tiempo preestablecidos	10 min; 20 min; 30 min; 1 horas; 2 horas
Modo de operación	Cuenta regresiva
Tiempo de cuenta regresiva	2 horas
Modo de espera incluido	Sí, con apagado automático a las 24 horas
Tipo de mecanismo	Digital/eléctrico
	CFL; Fluorescente; Incandescente; LED; Cargas de motor de hasta 1/2 HP
Eventos activados	1
Eventos totales	1

Especificaciones mecánicas	
Configuraciones de placa mural	Soporte único para montaje

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	4.125 x 1.688 x 1.5 in

Especificaciones de materiales	
Color	Blanco
ArtículoIncluyePlacaMural	No
Finalizar	Brillo

Capacidades de carga	
Calefactor resistivo	15 A, 1875 W
Balasto electrónico LED	10 A
Rangos de propósito general (NO)	15 A, 125 V CA
Rangos NO de capacidades nominales de carga incandescente de tungsteno	10 A, 1250 W

Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	125 V CA, 60 Hz
Configuraciones de cableado	Único
Tipo de interruptor	SPST-NO
Se requiere conexión neutra	Sí
Vatios	1875

Especificaciones ambientales	
Température (service)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C

Empaque	
Peso de envío (lb)	0.45
Dimensiones del cartón de la unidad	5.12 x 2.97 x 2.56 in
Peso del producto (lb)	0.26
Peso del producto (kg)	0.118

Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy; cETLus
Propuesta 65 de California	Bisphenol A (BPA)
Certificado RoHS	N

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.
© 10/13/2026

ACCESORIOS



EI-210COV-LA



EI-210COV-WH

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.