
In-Wall Timer - Electronic Countdown Timer, 1HP, 125 VAC, 60 Hz, Preset Times 30/1/2/4/8, White

Item EI-221-WK

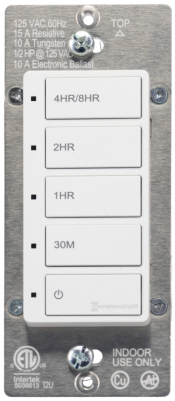

DESCRIPTION DU PRODUIT

5-button timer requires no programming; preset countdown times are activated by pressing a single button. Silent operation makes this timer ideal for applications where the noise of mechanical countdown timers is of concern. *NOTE: Not for use with sunlamps, saunas, or loads that could cause personal injury if timed incorrectly.

FONCTIONS

- No programming required.
- Provides silent operation in time ranges from thirty minutes to eight hours.
- Five-button time selection, with all models having an ON/OFF mode with Auto-OFF after 24 hours of operation.
- Replaces single-pole switches in a variety of applications.
- Interchangeable line/load leads, to simplify installations.
- "DoubleTime" dual-program mode adds versatility to top button.
- Optional color-change kit available in light almond.
- Requires neutral connection.
- For use with decorator-style wall plate (not included).
- Stylish blue LED indicators count down from top to bottom as the program time elapses.

APPLICATIONS

- Commande d’éclairage intérieur
- Commande d’éclairage extérieur
- Ventilation et circulation d’air

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	EI-221-WK
Description	Electronic Countdown Timer, 1HP, 125 VAC, 60 Hz, Preset Times 30/1/2/4/8, White
Code UPC	078275161245
Marque	Intermatic
Pays d’origine (Intermatic)	VIETNAM
Période de garantie	Limitée à 2 ans

Paramètres de contrôle	
Préréglages de l’heure	30 min; 1 h; 2 h; 4 h; 8 h
Mode de fonctionnement	Compte à rebours
Compte à rebours	8 h
Mode "maintien" inclus	Oui, avec arrêt automatique après 24 heures
Type de mécanisme	Numérique/électrique
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL
Sur les événements	1
Total des événements	1

Spécifications mécaniques	
Configurations de paroi	Boîtier simple

Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	4.125 x 1.688 x 1.5 in

Spécifications des matériaux	
Couleur	Blanc
ArticleDontParoi	Non
Finition	Brillant

Valeurs nominales de charge	
Charge résistive d’appareil de chauffage	20 A, 2500 W
DEL de ballast électronique	10 A
Plage(s) pour usage général (NO)	15 A, 125 V CA
Plages NO des valeurs nominales de charge incandescente au tungstène	10 A, 1250 W

Spécifications électriques	
Plages de tensions d’entrée	125 V CA, 60 Hz
Configurations de câblage	Simple
Type de commutateur	SPST-NO
Connexion neutre requise	Oui
Watts	2500

Spécifications environnementales	
Temperatura (servicio)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C

Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.45
Dimensions du carton unitaire	5.12 x 2.97 x 2.56 in

Normes et certifications	
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy; cETLus
Proposition 65 de Californie	Bisphenol A (BPA)
Certification RoHS	N

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 10/13/2022

ACCESSOIRES



EI-221COV-LA



EI-221COV-WH

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 10/13/2023