
Mechanical Time Switch - Interrupteur horaire mécanique 24 heures, 120 V, unipolaire unidirectionnel, boîtier métallique de type 3R

Item T101R3

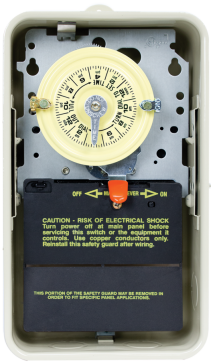

DESCRIPTION DU PRODUIT

Des minuteries mécaniques très résistantes contrôlent une seule charge.

FONCTIONS

- Les valeurs nominales de charge du moteur les plus élevées du marché
- 12 opérations MARCHE/ARRÊT par jour
- Déclencheurs MARCHE/ARRÊT fournis
- Disponibles avec une protection du chauffage de la piscine
- Des bornes basculantes pour plusieurs connexions de charge

APPLICATIONS

- Commande thermostatique des systèmes de chauffage
- Commande de moteur
- Commande pour pompes

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	T101R3
Description	Interrupteur horaire mécanique 24 heures, 120 V, unipolaire unidirectionnel, boîtier métallique de type 3R
Code UPC	078275026308
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00
Paramètres de contrôle	
Mode de fonctionnement	24 heures
	HID; DEL
Sur les événements	12
Hors événements	12
Total des événements	24
Spécifications mécaniques	
Type de boîtier	Métal type 3R extérieur
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	10.125 x 6.5 x 3.625 in
Dimensions des pastilles défonçables – Bas	(2) 1/2" and 3/4"
Dimensions des pastilles défonçables – Arrière	combinaisons 12,7 mm (1/2 po) - 19 mm (3/4 po)
Spécifications des matériaux	
Couleur	Beige
Valeurs nominales de charge	

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 10/22/2026

Charge résistive d’appareil de chauffage	40 A, 120 V CA
DEL de ballast électronique	16 A, 120 V CA
Plage(s) pour circuit pilote (NO)	1000 VA, 120 V CA
Plages NO des valeurs assignées de charge inductive	40 A, 120 V CA
Plages NO des valeurs assignées de charge du moteur	2 HP (24 FLA) à 120 V CA
Plages NO des valeurs nominales de charge incandescente au tungstène	40 A, 120 V CA

Spécifications électriques	
Sortie de commande de chauffage	10 A, 250 V CA MAX, 60 Hz
Option de câblage	Bornes
Plages de tensions d’entrée	120 V CA, 60 Hz
Nombre de circuits	1
Type de commutateur	Unipolaire unidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	3 W

Emballage	
Poids de livraison (lb)	2.595
Dimensions du carton unitaire	10.06 x 4 x 6.56 in

Spécifications environnementales	
Temperatura (servicio)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normes et certifications	
Certification UL	cULus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	LED; Green Energy
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 10/22/2022

ACCESSOIRES




156T1978A
Déclencheurs supplémentaire/de remplacement 1 ACTIVÉ et 2 DÉSACTIVÉ



124T2411A
Isolant pour interrupteurs de minuterie mécanique, lot de 10



156T1957A
Vis de commande (3 par paquet)



22T338GR
Support de montage pour mécanismes de minuterie normalisés Intermatic